

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 88 NBR-55 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.00033

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00033>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> Сильфонные присоски FSG (2,5 гофра) > FSG 88 NBR-55 G1/4-AG

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью



Размер: 88

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A


материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4"-М

Количество гофров: 2,5

Вакуумное соединение: G1/4"-М

Конструктивные данные

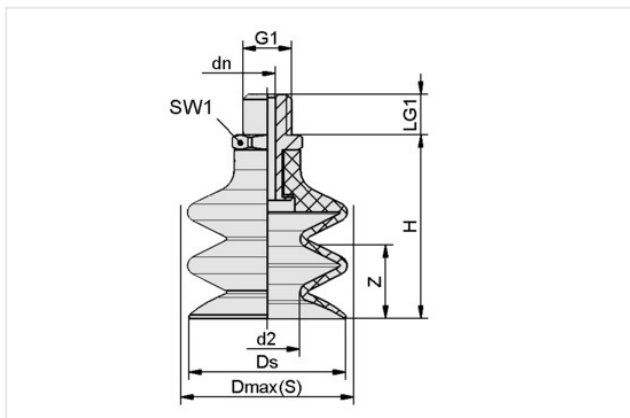

Атрибут	Значение
d2	29,30 mm
dn	8,20 mm
Dmax(S)	95,50 mm
Ds	89 mm
G1	G1/4"-М
H	92,50 mm
LG1	11 mm
SW1	21 mm
Z (Ход)	34 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A
Размер	88
Количество гофров	2,50
Соединение	G1/4-AG
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	100 mm
Объем	143,67 cm ³

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 88 NBR-55 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.00033

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00033>

Сила удержания (-600mbar)	40,46 N
Усилие отрыва	286 N
Диаметр бренок (рекомендуется) d	9 mm
Вес	173 g
Семейство продуктов	FSG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



DR 88/64x5 MOS SI-15

№ детали.:10.01.06.02620

Наружный диаметр D: 88 mm

Внутренний диаметр d: 64 mm

Высота B: 5 mm

Тип материала: Губчатая резина

Уплотнительный материал: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 15 Shore A



SU 70

№ детали.:10.01.01.12838

Размер: 70

Диапазон фиксации: 65,0 ... 80,0 мм

Термостойкость: 80 °C

Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 88 NBR-55 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.00033

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00033>



SA-NIP N019 G1/4-AG DN820

№ детали.:10.01.06.01959

Линейка штуцеров: N 019

Резьба G1: G1/4"-M

Длина L1: 40 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 8,2 mm

Размер ключа SW2: 8 mm

Материал: Алюминий



FG 88 NBR-55 N019

№ детали.:10.01.06.00143

Размер: 88

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 2,5