

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 25 SI-55 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.00337

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00337>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> Сильфонные присоски FSG (2,5 гофра) > FSG 25 SI-55 G1/8-AG

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью



Размер: 25

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый


материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/8"-M

Количество гофров: 2,5

Вакуумное соединение: G1/8"-M

Конструктивные данные

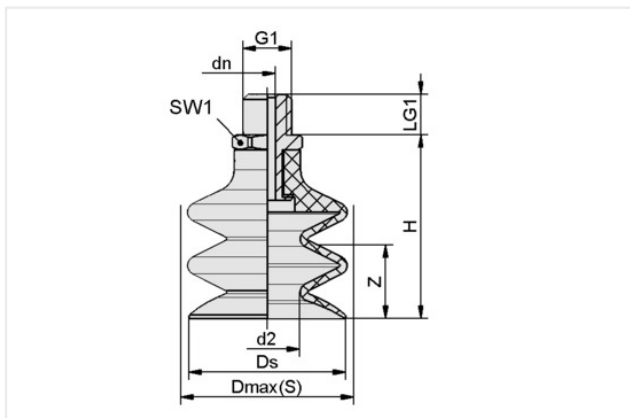

Атрибут	Значение
d2	10 mm
dn	3,50 mm
Dmax(S)	26 mm
Ds	23 mm
G1	G1/8"-M
H	40 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Ход)	18 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал вакуумной присоски	Силикон SI
Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A
Размер	25
Количество гофров	2,50
Соединение	G1/8-AG
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	30 mm
Объем	5,22 cm ³

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 25 SI-55 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.00337

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00337>

Сила удержания (-600mbar)	4,71 N
Усилие отрыва	19 N
Диаметр бренок (рекомендуется) d	4 mm
Вес	8 g
Семейство продуктов	FSG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



DR 22.5/13x2 MOS SI-15

№ детали.:10.01.06.02614

Наружный диаметр D: 22,5 mm

Внутренний диаметр d: 13 mm

Высота B: 2 mm

Тип материала: Губчатая резина

Уплотнительный материал: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 15 Shore A



FD 18 120

№ детали.:10.01.06.02567

Наружный диаметр D: 18 mm

Размер пор фильтра: 120 µm

использование конструкции: Сильфонная присоска

Размер: FG25/FGA25

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 25 SI-55 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.00337

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00337>



SPI 25 PEEK

№ детали.:10.01.06.03286

Размер: 25

Материал: Полиэфирэфиркетон

Запасные части



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

№ детали.:10.01.06.05735

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: G1/8"-М

Длина L1: 20 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий



FG 25 SI-55 N016

№ детали.:10.01.06.00338

Размер: 25

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый

Количество гофров: 2,5