

## Сильфонные присоски (круглые)

FSG 5 HT1-60 M5-IG

№ детали.:10.01.06.01242

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.01242>

Главная > Сильфонные присоски FSG (2,5 гофра) > FSG 5 HT1-60 M5-IG

### Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью



Размер: 5

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A


материал ниппеля: Алюминий

Соединение: M5-F

Количество гофров: 2,5

Вакуумное соединение: M5-F

### Конструктивные данные

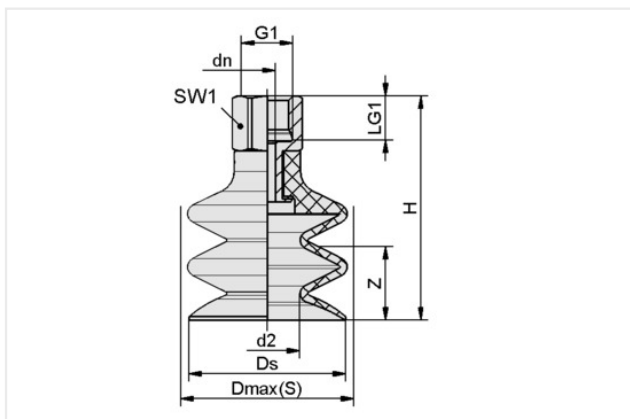

| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| d2      | 2,60 mm  |
| dn      | 2 mm     |
| Dmax(S) | 7 mm     |
| Ds      | 5 mm     |
| G1      | M5-F     |
| H       | 24 mm    |
| LG1     | 5,50 mm  |
| SW1     | 8 mm     |
| Z (Ход) | 2 mm     |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

### Технические характеристики

| Атрибут                          | Значение                         |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Материал вакуумной присоски      | Высокотемпературный материал HT1 |
| Твердость материала [A по Шору]  | 60 Shore A                       |
| Размер                           | 5                                |
| Количество гофров                | 2,50                             |
| Соединение                       | M5-IG                            |
| Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 7,50 mm                          |
| Объем                            | 0,03 cm <sup>3</sup>             |
| Сила удержания (-600mbar)        | 0,32 N                           |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

Страница 1 с 3

## Сильфонные присоски (круглые)

FSG 5 HT1-60 M5-IG

№ детали.:10.01.06.01242

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.01242>

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Усилие отрыва                   | 0,80 N |
| Диаметр брьюк (рекомендуется) d | 2 mm   |
| Вес                             | 1,70 g |
| Семейство продуктов             | FSG    |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

### Аксессуары



#### SPI 6 PEEK

№ детали.:10.01.06.03279

Размер: 6

Материал: Полиэфирэфиркетон

### Запасные части



#### SA-NIP N017 M5-IG DN200

№ детали.:10.01.06.00313

Резьба G1: M5-F

Установочная длина: 10 mm

Материал: Алюминий

## Сильфонные присоски (круглые)

FSG 5 HT1-60 M5-IG

№ детали.:10.01.06.01242

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.01242>



### FG 5 HT1-60 N017

№ детали.:10.01.06.01250

Размер: 5

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

Количество гофров: 2,5