

## Сильфонные присоски (круглые)

FSG 20 HT1-60 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.01245

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.01245>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)  
> Сильфонные присоски FSG (2,5 гофра) > FSG 20 HT1-60 G1/8-IG

### Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью



Размер: 20

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A


материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/8"-F

Количество гофров: 2,5

Вакуумное соединение: G1/8"-F

### Конструктивные данные

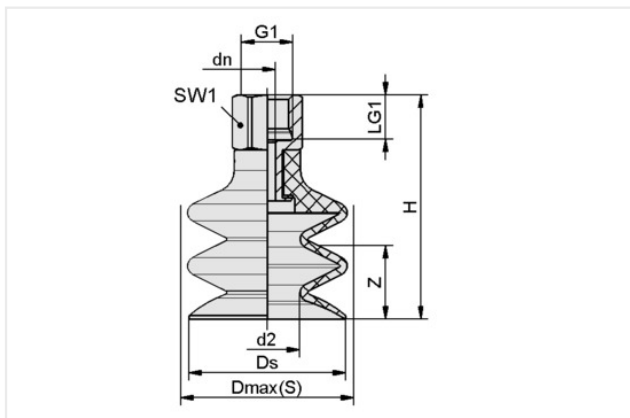

| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| d2      | 10,50 mm |
| dn      | 3,50 mm  |
| Dmax(S) | 21 mm    |
| Ds      | 20 mm    |
| G1      | G1/8"-F  |
| H       | 34,10 mm |
| LG1     | 8,50 mm  |
| SW1     | 14 mm    |
| Z (Ход) | 9 mm     |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

### Технические характеристики

| Атрибут                          | Значение                         |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Материал вакуумной присоски      | Высокотемпературный материал HT1 |
| Твердость материала [A по Шору]  | 60 Shore A                       |
| Размер                           | 20                               |
| Количество гофров                | 2,50                             |
| Соединение                       | G1/8-IG                          |
| Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 30 mm                            |
| Объем                            | 2,30 cm <sup>3</sup>             |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

Страница 1 с 3

## Сильфонные присоски (круглые)

FSG 20 HT1-60 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.01245

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.01245>

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Сила удержания (-600mbar)       | 5,20 N  |
| Усилие отрыва                   | 12,10 N |
| Диаметр брьюк (рекомендуется) d | 4 mm    |
| Вес                             | 6,40 g  |
| Семейство продуктов             | FSG     |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

### Аксессуары



#### FD 16 120

№ детали.:10.01.06.02565

Наружный диаметр D: 16 mm

Размер пор фильтра: 120 µm

использование конструкции: Сильфонная присоска

Размер: FG20/FGA20



#### SPI 21 PEEK

№ детали.:10.01.06.03285

Размер: 21

Материал: Полиэфирэфиркетон

### Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

## Сильфонные присоски (круглые)

FSG 20 HT1-60 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.01245

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.01245>



**SA-NIP N016 G1/8-IG DN350**

№ детали.:10.01.06.05731

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: G1/8"-F

Длина L1: 18,5 mm

Установочная длина: 12 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий



**FG 20 HT1-60 N016**

№ детали.:10.01.06.01253

Размер: 20

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

Количество гофров: 2,5