

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 5 NBR-ESD-55 M5-AG

№ детали.:10.01.06.04332

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04332>

Главная > Сильфонные присоски FSG (2,5 гофра) > FSG 5 NBR-ESD-55 M5-AG

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces



Размер: 5

Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A


материал ниппеля: Алюминий

Соединение: M5-M

Количество гофров: 2,5

Вакуумное соединение: M5-M

Конструктивные данные

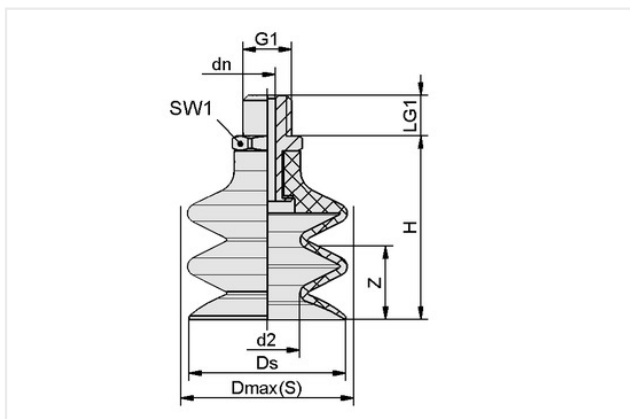

Атрибут

Значение

d2	2,60 mm
dn	2 mm
Dmax(S)	7 mm
Ds	5 mm
G1	M5-M
H	19 mm
LG1	5 mm
SW1	8 mm
Z (Ход)	2 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал вакуумной присоски	Нитриловая резина NBR-ESD
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A
Размер	5
Количество гофров	2,50
Соединение	M5-AG
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	7,50 mm
Семейство продуктов	FSG

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 5 NBR-ESD-55 M5-AG

№ детали.:10.01.06.04332

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.04332>

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



FG 5 NBR-ESD-55 N017

№ детали.:10.01.06.04215

Размер: 5

Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 2,5



SA-NIP N017 M5-AG DN200

№ детали.:10.01.06.00314

Резьба G1: M5-M

Установочная длина: 5 mm

Материал: Алюминий