

Сильфонные присоски (круглые)

FSGA 33 SI-55 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.00091

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00091>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> Сильфонные присоски FSGA (1,5 гофра) > FSGA 33 SI-55 G1/4-AG

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) с оптимальной адаптацией к неровным поверхностям



Размер: 33

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый


материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4"-M

Количество гофров: 1,5

Вакуумное соединение: G1/4"-M

Конструктивные данные

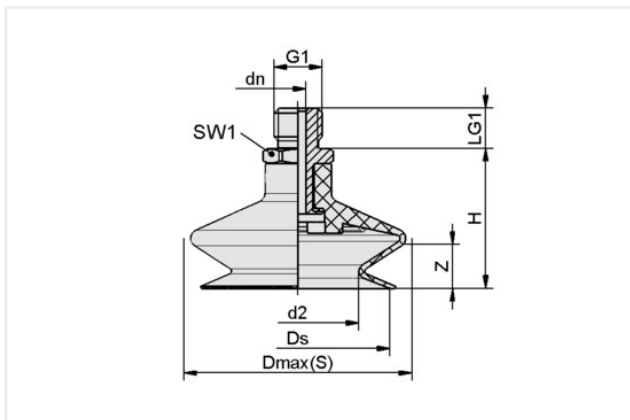

Атрибут	Значение
d2	17 mm
Dmax(S)	38 mm
dn	4,40 mm
Ds	30 mm
G1	G1/4"-M
H	31 mm
LG1	11 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	9 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал вакуумной присоски	Силикон SI
Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A
Размер	33
Количество гофров	1,50
Соединение	G1/4-AG
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	40 mm
Объем	4,75 cm ³

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Сильфонные присоски (круглые)

FSGA 33 SI-55 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.00091

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00091>

Сила удержания (-600mbar)	13,60 N
Усилие отрыва	39,60 N
Диаметр броек (рекомендуется) d	6 mm
Вес	16 g
Семейство продуктов	FSGA

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SPI 32 PEEK

№ детали.:10.01.06.03287

Размер: 32

Материал: Полиэфирэфиркетон

Запасные части



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

№ детали.:10.01.06.01065

Линейка штуцеров: N 018

Резьба G1: G1/4"-M

Длина L1: 28,8 mm

Установочная длина: 4 mm

Номинальный диаметр dn: 4,4 mm

Размер ключа SW2: 5 mm

Материал: Алюминий

Сильфонные присоски (круглые)

FSGA 33 SI-55 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.00091

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00091>



FGA 33 SI-55 N018

№ детали.:10.01.06.00126

Размер: 33

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый

Количество гофров: 1,5