

Сильфонные присоски (круглые)

FSGA 78 SI-55 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.00094

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00094>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> Сильфонные присоски FSGA (1,5 гофра) > FSGA 78 SI-55 G1/4-AG

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) с оптимальной адаптацией к неровным поверхностям



Размер: 78

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый


материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4"-M

Количество гофров: 1,5

Вакуумное соединение: G1/4"-M

Конструктивные данные

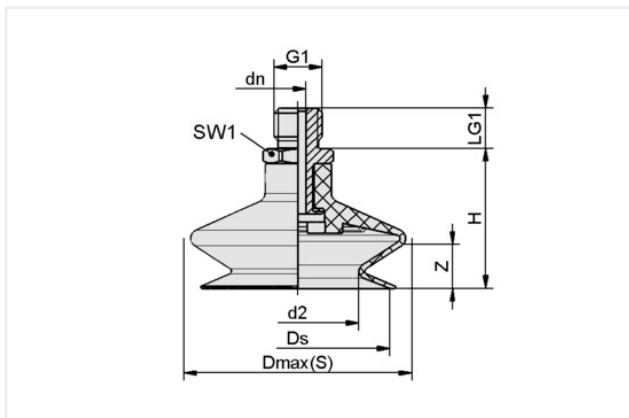

Атрибут	Значение
d2	54 mm
Dmax(S)	84,50 mm
dn	8,20 mm
Ds	74 mm
G1	G1/4"-M
H	53 mm
LG1	11 mm
SW1	21 mm
Z (Ход)	16 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал вакуумной присоски	Силикон SI
Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A
Размер	78
Количество гофров	1,50
Соединение	G1/4-AG
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	100 mm
Объем	75,58 cm ³

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Сильфонные присоски (круглые)

FSGA 78 SI-55 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.00094

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00094>

Сила удержания (-600mbar)	137,40 N
Усилие отрыва	218 N
Диаметр брюк (рекомендуется) d	6 mm
Вес	71 g
Семейство продуктов	FSGA

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SA-NIP N019 G1/4-AG DN820

№ детали.:10.01.06.01959

Линейка штуцеров: N 019

Резьба G1: G1/4"-M

Длина L1: 40 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 8,2 mm

Размер ключа SW2: 8 mm

Материал: Алюминий



FGA 78 SI-55 N019

№ детали.:10.01.06.00129

Размер: 78

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Характеристики материала: FDA-совместимый

Количество гофров: 1,5