

## Сильфонные присоски (круглые)

FSGA 25 NBR-55 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.00398

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00398>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)  
> Сильфонные присоски FSGA (1,5 гофра) > FSGA 25 NBR-55 G1/8-IG

### Сильфонная вакуумная присоска (круглая) с оптимальной адаптацией к неровным поверхностям



Размер: 25

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A


материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/8"-F

Количество гофров: 1,5

Вакуумное соединение: G1/8"-F

### Конструктивные данные

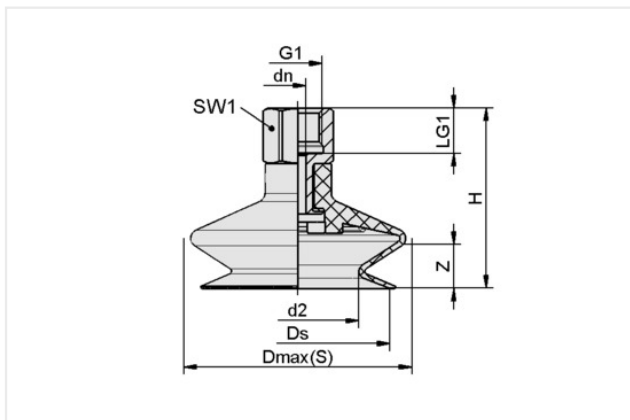

| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| d2      | 9,90 mm  |
| Dmax(S) | 26,50 mm |
| dn      | 3,50 mm  |
| Ds      | 22,50 mm |
| G1      | G1/8"-F  |
| H       | 35 mm    |
| LG1     | 8 mm     |
| SW1     | 14 mm    |
| Z (Ход) | 9 mm     |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

### Технические характеристики

| Атрибут                          | Значение             |
|----------------------------------|----------------------|
| Материал вакуумной присоски      | Нитрил-каучук NBR    |
| Твердость материала [А по Шору]  | 55 Shore A           |
| Размер                           | 25                   |
| Количество гофров                | 1,50                 |
| Соединение                       | G1/8-IG              |
| Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 25 mm                |
| Объем                            | 3,15 cm <sup>3</sup> |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

Страница 1 с 3

## Сильфонные присоски (круглые)

FSGA 25 NBR-55 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.00398

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00398>

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Сила удержания (-600mbar)      | 5,30 N  |
| Усилие отрыва                  | 17,30 N |
| Диаметр брюк (рекомендуется) d | 4 mm    |
| Вес                            | 6,80 g  |
| Семейство продуктов            | FSGA    |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

### Аксессуары



#### SPI 25 PEEK

№ детали.:10.01.06.03286

Размер: 25

Материал: Полиэфирэфиркетон

### Запасные части



#### SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

№ детали.:10.01.06.05731

Линейка штуцеров: N 016

Резьба G1: G1/8"-F

Длина L1: 18,5 mm

Установочная длина: 12 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий

## Сильфонные присоски (круглые)

FSGA 25 NBR-55 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.00398

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00398>



**FGA 25 NBR-55 N016**

№ детали.:10.01.06.00376

Размер: 25

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 1,5