

Сильфонные присоски (круглые)

FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG

№ детали.:10.01.06.02933

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02933>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> Сильфонные присоски FSGPL (1,5 гофра) > FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для крупногабаритных, тяжелых и неровных заготовок



Размер: 120

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR


Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

материал ниппеля: Сталь

Вакуумное соединение: G1/2"-F

Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные

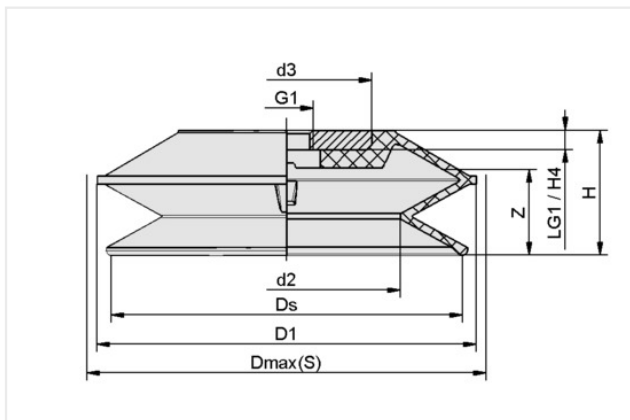

Атрибут	Значение
d2	79,30 mm
d3	69,40 mm
D1	127,80 mm
Dmax(S)	135 mm
Ds	118,20 mm
G1	G1/2"-F
H	51 mm
H4	8 mm
LG1	8 mm
Z (Ход)	35,70 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	280 N
Усилие отрыва	400 N
Объем	295,20 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	150 mm
Диаметр бренок (рекомендуется) d	12 mm
Размер	120
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Сильфонные присоски (круглые)

FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG

№ детали.:10.01.06.02933

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02933>

Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A
Вес	351 g
Количество гофров	1,50
Семейство продуктов	FSGPL

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m