

Сильфонные присоски (круглые)

FSGPL 100 HT1-60 G1/2-IG

№ детали.:10.01.06.03150

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03150>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> Сильфонные присоски FSGPL (1,5 гофра) > FSGPL 100 HT1-60 G1/2-IG

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для крупногабаритных, тяжелых и неровных заготовок



Размер: 100

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A


Материальная собственность: низкое впечатление

материал ниппеля: Сталь

Вакуумное соединение: G1/2"-F

Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные

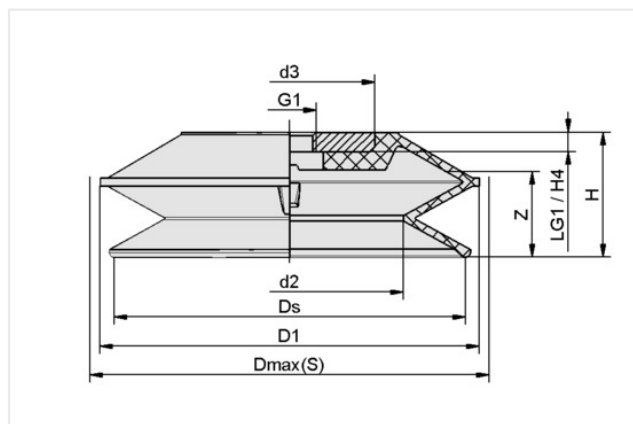

Атрибут	Значение
d2	57,20 mm
d3	44 mm
D1	101 mm
Dmax(S)	106,50 mm
Ds	96,10 mm
G1	G1/2"-F
H	43,30 mm
H4	8 mm
LG1	8 mm
Z (Ход)	29,10 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	150 N
Объем	150 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	100 mm
Диаметр броек (рекомендуется) d	12 mm
Размер	100
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Сильфонные присоски (круглые)

FSGPL 100 HT1-60 G1/2-IG

№ детали.:10.01.06.03150

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03150>

Твердость материала [А по Шору]	60 Shore A
Вес	145 g
Количество гофров	1,50
Семейство продуктов	FSGPL

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m