

Сильфонные присоски (круглые)

FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR

№ детали.:10.01.06.02928

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02928>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> Сильфонные присоски с уплотнительным кольцом > FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) с оптимальной адаптацией к неровным поверхностям



Размер: 53

Материал вакуумной присоски: Натуральный каучук NK


Твердость материала [А по Шору]: 45 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4"-M

Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные

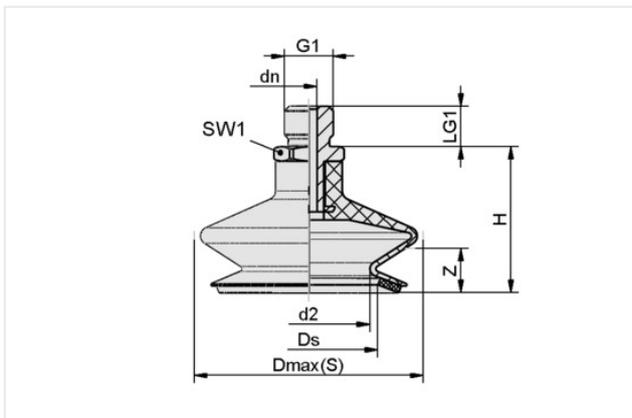

Атрибут	Значение
d2	33 mm
dn	4,40 mm
Dmax(S)	60 mm
Ds	37 mm
G1	G1/4"-M
H	40 mm
LG1	11 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	12 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	51,30 N
Усилие отрыва	95 N
Объем	28,40 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	100 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	6 mm
Размер	53
Количество гофров	1,50
Материал вакуумной присоски	Натуральный каучук NK

Сильфонные присоски (круглые)

FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR

№ детали.:10.01.06.02928

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02928>

Твердость материала [А по Шору]	45 Shore A
Вес	30,20 g
Семейство продуктов	FSGA

Запасные части



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

№ детали.:10.01.06.01065

Линейка штуцеров: N 018

Резьба G1: G1/4"-M

Длина L1: 28,8 mm

Установочная длина: 4 mm

Номинальный диаметр dn: 4,4 mm

Размер ключа SW2: 5 mm

Материал: Алюминий



FGA 53 NK-45 N018 DR

№ детали.:10.01.06.02929

Размер: 53

Материал вакуумной присоски: Натуральный каучук NK

Твердость материала [А по Шору]: 45 Shore A

Количество гофров: 1,5