

Сильфонная присоска HT2 (круглая)

SAB 40 HT2-65 G3/8-IG

№ детали.:10.01.06.02429

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02429>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> Сильфонные присоски SAB HT2 (1,5 гофра) > SAB 40 HT2-65 G3/8-IG

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для перемещения горячих заготовок



Размер: 40

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT2

Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A


Термостойкость: 200 °C

материал ниппеля: Никелированный

Соединение: G3/8-IG

Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные

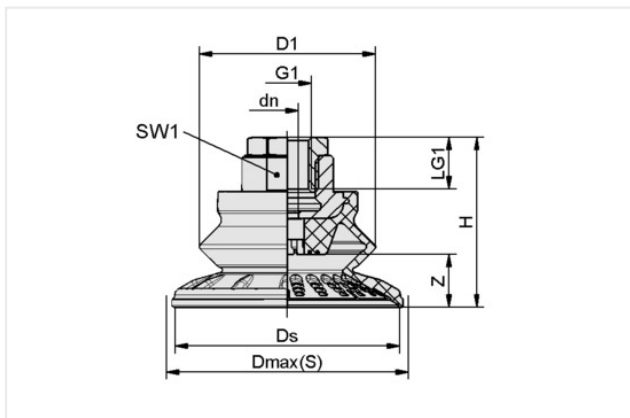

Атрибут	Значение
dn	4 mm
D1	32 mm
Dmax(S)	45 mm
Ds	40,10 mm
G1	G3/8"-F
H	44 mm
LG1	9,50 mm
SW1	22 mm
Z (Ход)	10 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	38 N
Усилие отрыва	59 N
Усилие сдвига	34 N
Объем	7 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	40 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	4 mm
Размер	40
Соединение	G3/8"-F

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Сильфонная присоска HT2 (круглая)

SAB 40 HT2-65 G3/8-IG

№ детали.:10.01.06.02429

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02429>

Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT2
Твердость материала [А по Шору]	65 Shore A
Вес	50,20 g
Количество гофров	1,50
Семейство продуктов	SAB