

Сильфонная присоска HT2 (круглая)

SAB 50 HT2-65 G3/8-IG

№ детали.:10.01.06.03401

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03401>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Сильфонные присоски (круглые)
> Сильфонные присоски SAB HT2 (1,5 гофра) > SAB 50 HT2-65 G3/8-IG

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для перемещения горячих заготовок



Размер: 50

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT2

Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A


Термостойкость: 200 °C

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G3/8-IG

Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные

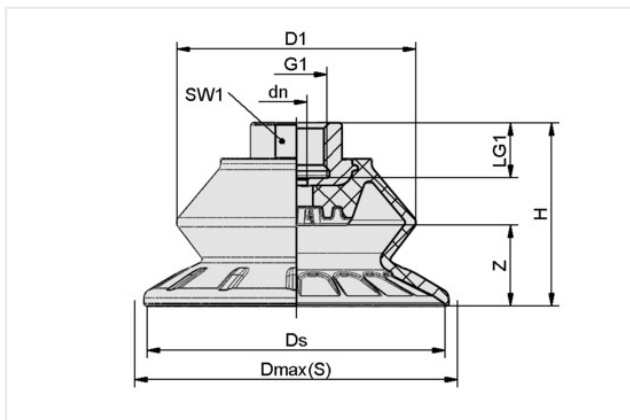

Атрибут	Значение
dn	6 mm
D1	42,10 mm
Dmax(S)	56 mm
Ds	50,20 mm
G1	G3/8"-F
H	36,90 mm
LG1	15 mm
SW1	22 mm
Z (Ход)	11,50 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	53 N
Усилие отрыва	91 N
Усилие сдвига	102 N
Объем	18,90 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	25 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	6 mm
Размер	50
Соединение	G3/8"-F

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Сильфонная присоска HT2 (круглая)

SAB 50 HT2-65 G3/8-IG

№ детали.:10.01.06.03401

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03401>

Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT2
Твердость материала [А по Шору]	65 Shore A
Вес	38,40 g
Количество гофров	1,50
Семейство продуктов	SAB