

Сильфонная присоска (круглая)

SAB 60 NBR-60 M14x1.5-AG

№ детали.:10.01.06.01010

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.01010>

Главная > Сильфонные вакуумные присоски SAB (1,5 гофра) > SAB 60 NBR-60 M14x1.5-AG

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для очень динамичного перемещения гладких и маслянистых заготовок



Размер: 60

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR


Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: M14x1.5-AG

Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные

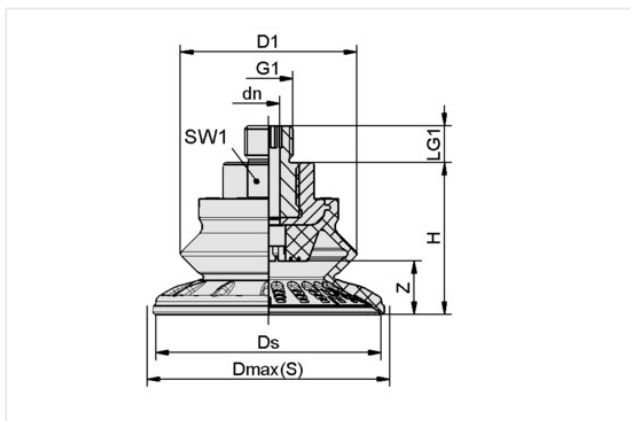

Атрибут	Значение
dn	6 mm
D1	48 mm
Dmax(S)	67 mm
Ds	61,10 mm
G1	M14x1.5-M
H	41,30 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (Ход)	14,50 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	82 N
Усилие отрыва	130 N
Усилие сдвига	145 N
Сила сдвига Масляная поверхность	77 N
Объем	28,80 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	65 mm
Диаметр брюк (рекомендуется) d	6 mm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Сильфонная присоска (круглая)

SAB 60 NBR-60 M14x1.5-AG

№ детали.:10.01.06.01010

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.01010>

Размер	60
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Твердость материала [А по Шору]	60 Shore A
Вес	50,10 g
Семейство продуктов	SAB
Количество гофров	1,50

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m