

Профиль уплотнения (метры)

DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR

№ детали.:10.07.04.00054

<https://www.schmalz.ru/10.07.04.00054>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Уплотнительные профили > Уплотнительные профили DI-PROF > DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR

Уплотнительная секция для конструкции специальных захватов



Ширина B: 4 mm

Высота H: 6 mm


Тип материала: Губчатая резина

Уплотнительный материал: Натуральный каучук NK

Твердость материала [A по Шору]: 20 Shore A

Тип: полукруглый

Конструктивные данные

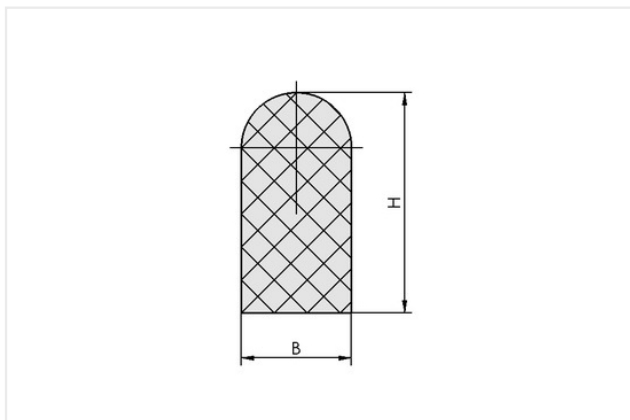

Атрибут	Значение
B	4 mm
H	6 mm

Примечание. Допустимые отклонения на размеры резиновых деталей в соответствии с DIN ISO 3302-1 E3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Уплотнительный материал	Натуральный каучук NK
Вес	20 g
Твердость материала [A по Шору]	20 Shore A
Семейство продуктов	DI-PROF