

## Вакуумная плита (круглая)

SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV

№ детали.:10.01.01.01186

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.01186>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения древесины > Вакуумные плиты SPC > SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV

### Вакуумная присоска (круглая) с функцией сепарации для пористых заготовок




Размер: 160

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Соединение: G1/2-IG

### Конструктивные данные

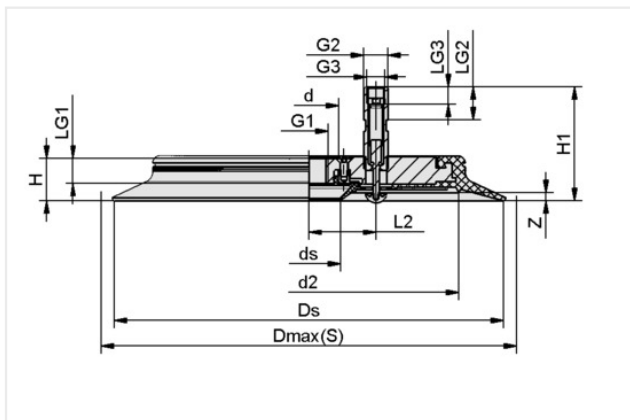

| Атрибут | Значение  |
|---------|-----------|
| d       | 34 mm     |
| d2      | 113 mm    |
| ds      | 33,50 mm  |
| Dmax(S) | 162,50 mm |
| Ds      | 160 mm    |
| G1      | G1/2"-F   |
| G2      | G1/4"-M   |
| G3      | G1/8"-F   |
| H       | 25 mm     |
| H1      | 62 mm     |
| L2      | 36,50 mm  |
| LG1     | 13,50 mm  |
| LG2     | 18 mm     |
| LG3     | 6 mm      |
| Z (Ход) | 7 mm      |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

### Технические характеристики

| Атрибут                   | Значение |
|---------------------------|----------|
| Сила удержания (-600mbar) | 975 N    |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

Страница 1 с 3

## Вакуумная плита (круглая)

SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV

№ детали.:10.01.01.01186

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.01186>

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Объем                           | 156,13 cm³        |
| Диаметр брук (рекомендуется) d  | 9 mm              |
| Размер                          | 160               |
| Материал вакуумной присоски     | Нитрил-каучук NBR |
| Твердость материала [A по Шору] | 55 Shore A        |
| Вес                             | 470 g             |
| Количество гофров               | 0                 |
| Семейство продуктов             | SPC               |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

### Аксессуары



#### PC 150

№ детали.:10.01.01.13087

Размер: 150



#### TV G1/4-AG 13

№ детали.:10.05.10.00061

Резьба G1: G1/4"-M

Резьба G2: G1/8"-F

Ход пружины Z: 13 mm

## Вакуумная плита (круглая)

SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV

№ детали.:10.01.01.01186

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.01186>

### Запасные части



#### DR-SPC 33 HNBR-65

№ детали.:10.01.01.11371

Размер: 33

Материал вакуумной присоски: Гидр. нитрил-каучук HNBR

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Высота В: 16,5 mm



#### DR-SPC 160 NBR-55

№ детали.:10.01.01.01190

Размер: 160

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Высота В: 24,5 mm