

Колокола присоски (круглые)

SAG 60 NBR-60 G3/8-IG

№ детали.:10.01.01.12166

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12166>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения листового металла > Колоколообразные присоски SAG > SAG 60 NBR-60 G3/8-IG

Шарообразная вакуумная присоска (круглая) для наилучшей адаптации к сильно криволинейным поверхностям



Размер: 60


Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G3/8-IG

Конструктивные данные

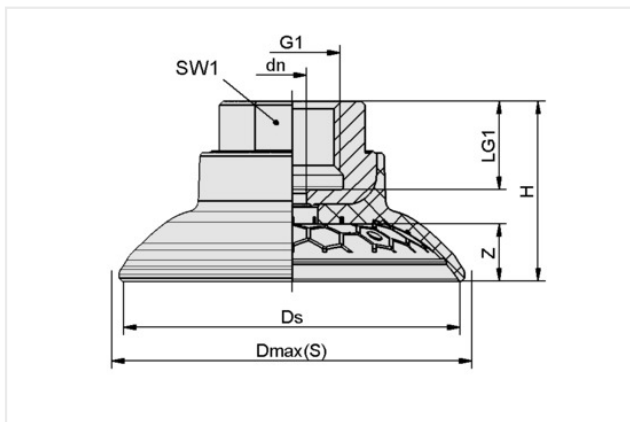

Атрибут

Значение

dn	6 mm
Dmax(S)	70,50 mm
Ds	63,50 mm
G1	G3/8"-F
H	31 mm
LG1	15 mm
SW1	22 mm
Z (Ход)	10,60 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	122 N
Усилие сдвига	153 N
Сила сдвига Масляная поверхность	80 N
Объем	22 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	50 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	6 mm
Размер	60

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2



Колокола присоски (круглые)

SAG 60 NBR-60 G3/8-IG

№ детали.:10.01.01.12166

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12166>

Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Твердость материала [А по Шору]	60 Shore A
Количество гофров	0
Вес	31,10 g
Семейство продуктов	SAG