

Колоколообразные присоски (овальные)

SAOXM 100x40 ED-85 G1/4-AG

№ детали.:10.01.24.00035

<https://www.schmalz.ru/10.01.24.00035>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения листового металла > Колоколообразные присоски SAOXM (овальные) > SAOXM 100x40 ED-85 G1/4-AG

Высокоскоростная шарообразная вакуумная присоска (овальная) для очень динамичного перемещения гладких и масляных заготовок



Материал вакуумной присоски: Эластодур ED


Твердость материала [А по Шору]: 85 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4-AG

Доп. функция: Фрикционный диск

Конструктивные данные

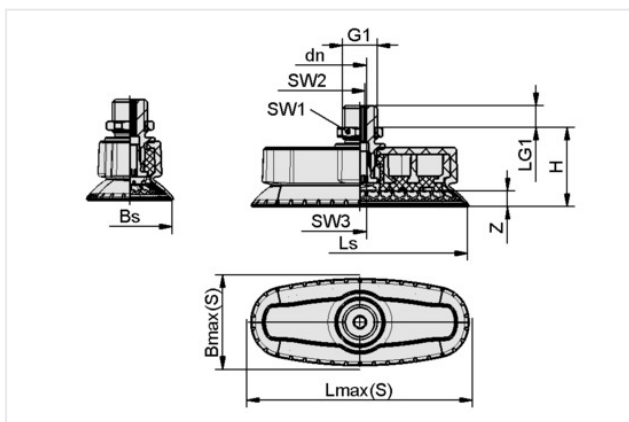

Атрибут	Значение
Bmax(S)	51 mm
Bs	41,60 mm
dn	5,10 mm
G1	G1/4"-M
H	37,70 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	109 mm
Ls	101,80 mm
SW1	17 mm
SW2	5 mm
SW3	6 mm
Z (Ход)	7,30 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	173 N
Усилие сдвига	135 N
Сила сдвига Масляная поверхность	156 N
Объем	24 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	32 mm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Колоколообразные присоски (овальные)

SAOXM 100x40 ED-85 G1/4-AG

№ детали.:10.01.24.00035

<https://www.schmalz.ru/10.01.24.00035>

Диаметр брьюк (рекомендуется) d	6 mm
Размеры (LxB)	100 x 40
Материал вакуумной присоски	Эластодур ED
Твердость материала [A по Шору]	85 Shore A
Вес	64,10 g
Семейство продуктов	SAOXM

Запасные части



SC-I 055 AR-FDC

№ детали.:10.01.24.00011

Размер: 55

Тип: Стопорный / Фрикционный элемент

Применение: SAOXM 100x40



SAOXM 100x40 ED-85 SC055-AR

№ детали.:10.01.24.00003

Размеры (LxB): 100 x 40

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [A по Шору]: 85 Shore A

Колоколообразные присоски (овальные)

SAOXM 100x40 ED-85 G1/4-AG

№ детали.:10.01.24.00035

<https://www.schmalz.ru/10.01.24.00035>



SC-A 055-AR G1/4-AG L

№ детали.:10.01.06.03165

Тип подключения: 055-AR

Резьба G1: G1/4"-М

Длина L: 2,5 mm

Тип: Предотвращение потерь