

Колокола присоски (круглые)

SAX 50 ED-85 G3/8-IG

№ детали.:10.01.19.00150

<https://www.schmalz.ru/10.01.19.00150>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения листового металла > Колоколообразные присоски SAX > SAX 50 ED-85 G3/8-IG

Присоска (круглая) для лучшей адаптации к сильно изогнутым поверхностям SAX 50 ED-85 G3/8-IG



Размер: 50


Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [A по Шору]: 85 Shore A

Соединение: G3/8"-F

Количество гофров: 0

Конструктивные данные

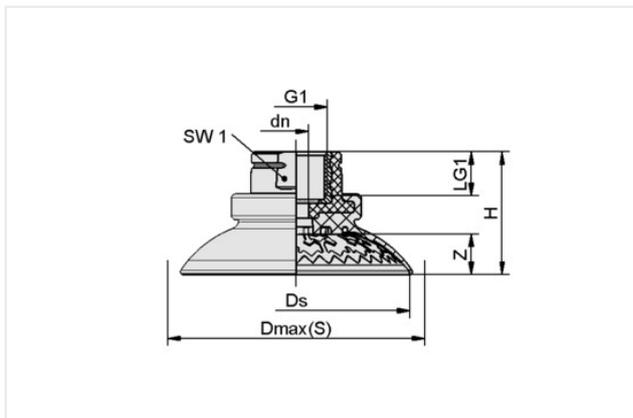

Атрибут	Значение
dn	6,75 mm
Dmax(S)	58,40 mm
Ds	51,50 mm
G1	G3/8"-F
H	29,60 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (Ход)	8,40 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	109 N
Усилие сдвига	74 N
Сила сдвига Масляная поверхность	110 N
Объем	15,20 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	25 mm
Размер	50
Соединение	G3/8"-F
Количество гофров	0

Колокола присоски (круглые)

SAX 50 ED-85 G3/8-IG

№ детали.:10.01.19.00150

<https://www.schmalz.ru/10.01.19.00150>

Материал вакуумной присоски	Эластодур ED
Твердость материала [А по Шору]	85 Shore A
Вес	26,20 g
Семейство продуктов	SAX

Рекомендации по продукции



HT-SG A3 I 10 31 G3/8-AG AB

№ детали.:10.07.06.00356

Соединение 1: Шаровая головка 28.5 мм

Тип: интегрированный патрубок

Соединение присоски: G3/8"-M

Вакуумное соединение: G1/8"-F

Доп. функция: Активный сброс



FSTE-HDB G3/8-AG 25 VG-AB

№ детали.:10.01.02.01436

Соединение присоски: G3/8"-M

Вакуумное соединение: G1/8"-F

Ход пружины Z: 25 mm

Тип монтажных элементов: Антиблокиратор блокировки вращения

Колокола присоски (круглые)

SAX 50 ED-85 G3/8-IG

№ детали.:10.01.19.00150

<https://www.schmalz.ru/10.01.19.00150>



SAB 50 NBR-60 G3/8-IG

№ детали.:10.01.06.00672

Размер: 50

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G3/8-IG

Количество гофров: 1,5