

Колокола присоски (круглые)

SAXM 50 ED-85 RA

№ детали.:10.01.19.00028

<https://www.schmalz.ru/10.01.19.00028>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения листового металла > Колоколообразные присоски SAXM > SAXM 50 ED-85 RA

Шарообразная вакуумная присоска (круглая) для наилучшей адаптации к сильно криволинейным поверхностям



Размер: 50


Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [A по Шору]: 85 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: RA

Конструктивные данные

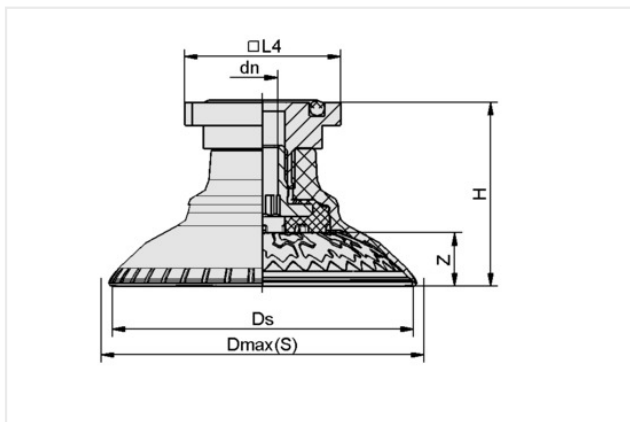

Атрибут

Значение

dn	6,10 mm
Dmax(S)	58,40 mm
Ds	51,50 mm
H	35,10 mm
L4	31,80 mm
Z (Ход)	8,40 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	109 N
Усилие сдвига	58 N
Сила сдвига Масляная поверхность	110 N
Объем	14,40 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	25 mm
Диаметр брью (рекомендуется) d	6 mm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Колокола присоски (круглые)

SAXM 50 ED-85 RA

№ детали.:10.01.19.00028

<https://www.schmalz.ru/10.01.19.00028>

Размер	50
Соединение	Прямоугольный переходник
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Эластодур ED
Твердость материала [А по Шору]	85 Shore A
Вес	38 g
Семейство продуктов	SAXM

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SC-A 055 RA L

№ детали.:10.01.06.02815

Тип подключения: 055

Установочная длина: 9,5 mm

Тип: Предотвращение потерь



SAXM 50 ED-85 SC055

№ детали.:10.01.19.00006

Размер: 50

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 85 Shore A

Колокола присоски (круглые)

SAXM 50 ED-85 RA

№ детали.:10.01.19.00028

<https://www.schmalz.ru/10.01.19.00028>



SC-S 055 FDC-L

№ детали.:10.01.06.02804

Тип: Фрикц. элемент с самофиксацией