

Колокола присоски (круглые)

SAXM 60 ED-85 G3/8-IG

№ детали.:10.01.19.00030

<https://www.schmalz.ru/10.01.19.00030>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения листового металла > Колоколообразные присоски SAXM > SAXM 60 ED-85 G3/8-IG

Шарообразная вакуумная присоска (круглая) для наилучшей адаптации к сильно криволинейным поверхностям



Размер: 60


Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [A по Шору]: 85 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G3/8-IG

Конструктивные данные

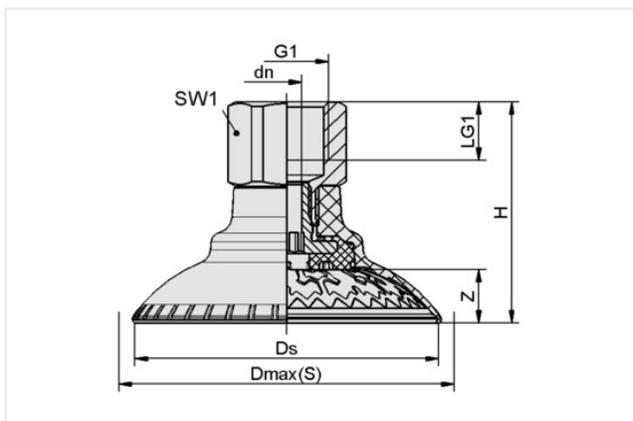

Атрибут	Значение
dn	6,10 mm
Dmax(S)	69,70 mm
Ds	61,50 mm
G1	G3/8"-F
H	45,30 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (Ход)	10,90 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	154 N
Усилие сдвига	85 N
Сила сдвига Масляная поверхность	155 N
Объем	24,20 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	30 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	6 mm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Колокола присоски (круглые)

SAXM 60 ED-85 G3/8-IG

№ детали.:10.01.19.00030

<https://www.schmalz.ru/10.01.19.00030>

Размер	60
Соединение	G3/8"-F
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Эластодур ED
Твердость материала [А по Шору]	85 Shore A
Вес	36,10 g
Семейство продуктов	SAXM

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SC-A 055 G3/8-IG L

№ детали.:10.01.06.02743

Тип подключения: 055

Резьба G1: G3/8"-F

Установочная длина: 17,2 мм

Тип: Предотвращение потерь



SAXM 60 ED-85 SC055

№ детали.:10.01.19.00007

Размер: 60

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 85 Shore A

Колокола присоски (круглые)

SAXM 60 ED-85 G3/8-IG

№ детали.:10.01.19.00030

<https://www.schmalz.ru/10.01.19.00030>



SC-S 055 FDC-L

№ детали.:10.01.06.02804

Тип: Фрикц. элемент с самофиксацией