

Колокола присоски (круглые)

SAXM 80 ED-85 G1/4-IG

№ детали.:10.01.19.00034

<https://www.schmalz.ru/10.01.19.00034>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения листового металла > Колоколообразные присоски SAXM > SAXM 80 ED-85 G1/4-IG

Шарообразная вакуумная присоска (круглая) для наилучшей адаптации к сильно криволинейным поверхностям



Размер: 80


Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [A по Шору]: 85 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4-IG

Конструктивные данные

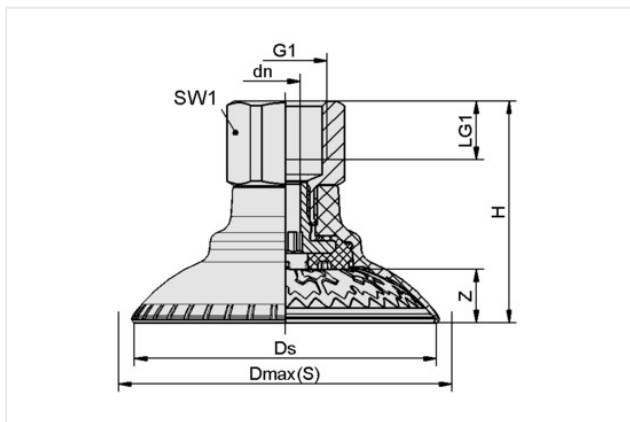

Атрибут	Значение
dn	6,10 mm
Dmax(S)	92,20 mm
Ds	81 mm
G1	G1/4"-F
H	48,30 mm
LG1	14,80 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	13,90 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	270 N
Усилие сдвига	150 N
Сила сдвига Масляная поверхность	269 N
Объем	51,90 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	32,50 mm
Диаметр бренок (рекомендуется) d	6 mm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Колокола присоски (круглые)

SAXM 80 ED-85 G1/4-IG

№ детали.:10.01.19.00034

<https://www.schmalz.ru/10.01.19.00034>

Размер	80
Соединение	G1/4"-F
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Эластодур ED
Твердость материала [А по Шору]	85 Shore A
Вес	40,20 g
Семейство продуктов	SAXM

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SC-A 055 G1/4-IG L

№ детали.:10.01.06.02742

Тип подключения: 055

Резьба G1: G1/4"-F

Установочная длина: 17,2 mm

Тип: Предотвращение потерь



SAXM 80 ED-85 SC055

№ детали.:10.01.19.00008

Размер: 80

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 85 Shore A

Колокола присоски (круглые)

SAXM 80 ED-85 G1/4-IG

№ детали.:10.01.19.00034

<https://www.schmalz.ru/10.01.19.00034>



SC-S 055 FDC-L

№ детали.:10.01.06.02804

Тип: Фрикц. элемент с самофиксацией