

Колокола присоски (круглые)

SAXM 20 ED-85 G1/4-IG

№ детали.:10.01.19.00080

<https://www.schmalz.ru/10.01.19.00080>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения листового металла > Колоколообразные присоски SAXM > SAXM 20 ED-85 G1/4-IG

Шарообразная вакуумная присоска (круглая) для наилучшей адаптации к сильно криволинейным поверхностям



Размер: 20


Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 85 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4-IG

Конструктивные данные

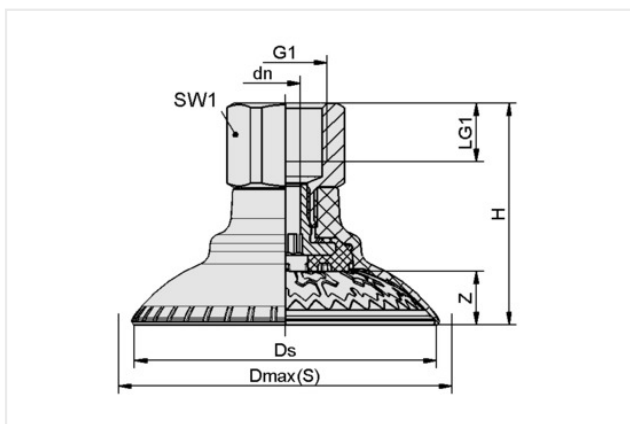

Атрибут	Значение
dn	5,10 mm
Dmax(S)	26 mm
Ds	21,80 mm
G1	G1/4"-F
H	33,70 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	3 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	20 N
Усилие сдвига	15 N
Сила сдвига Масляная поверхность	20 N
Объем	1,55 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	20 mm
Диаметр брью (рекомендуется) d	5 mm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Колокола присоски (круглые)

SAXM 20 ED-85 G1/4-IG

№ детали.:10.01.19.00080

<https://www.schmalz.ru/10.01.19.00080>

Размер	20
Соединение	G1/4"-F
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Эластодур ED
Твердость материала [A по Шору]	85 Shore A
Вес	14,20 g
Семейство продуктов	SAXM

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SC-A 045 G1/4-IG L


№ детали.:10.01.06.02736

Тип подключения: 045

Резьба G1: G1/4"-F

Установочная длина: 17,2 mm

Тип: Предотвращение потерь

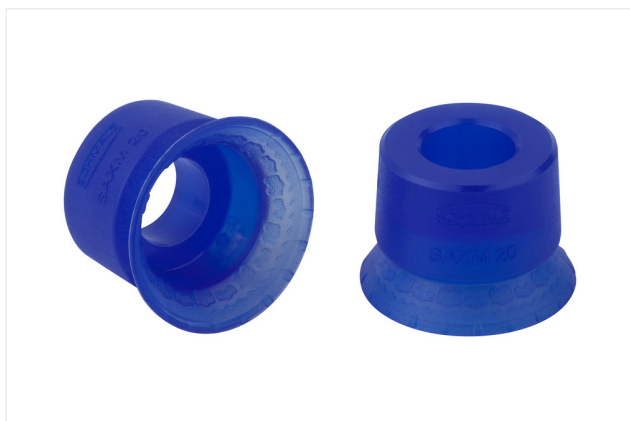

SAXM 20 ED-85 SC045

№ детали.:10.01.19.00003

Размер: 20

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [A по Шору]: 85 Shore A

Колокола присоски (круглые)

SAXM 20 ED-85 G1/4-IG

№ детали.:10.01.19.00080

<https://www.schmalz.ru/10.01.19.00080>



SC-S 045 FDC-L

№ детали.:10.01.06.02803

Тип: Фрикц. элемент с самофиксацией