

## Колоколообразная присоска (круглая)

SAXM 80 ED-85 SC055

№ детали.:10.01.19.00008

<https://www.schmalz.ru/10.01.19.00008>

**Высокоскоростная шарообразная вакуумная присоска (круглая) очень динамичного перемещения гладких и масляных заготовок**




Размер: 80

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 85 Shore A

### Конструктивные данные

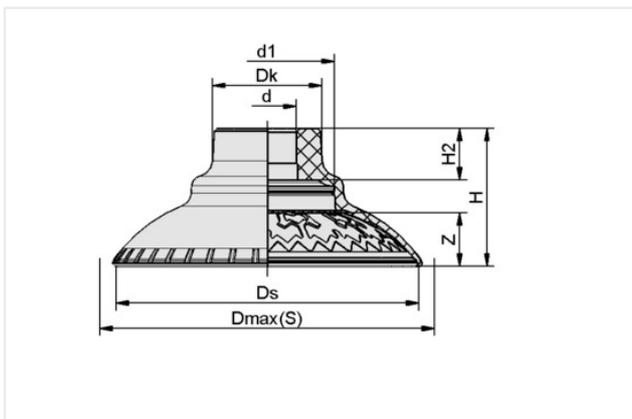

Атрибут	Значение
d	11,80 mm
d1	27,60 mm
Dk	22 mm
Dmax(S)	92,20 mm
Ds	81 mm
H	31,30 mm
H2	10,50 mm
Z (Ход)	13,90 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

### Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	270 N
Усилие сдвига	150 N
Сила сдвига Масляная поверхность	269 N
Объем	55,47 cm <sup>3</sup>
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	32,50 mm
Диаметр брюк (рекомендуется) d	6 mm
Размер	80

## Колоколообразная присоска (круглая)

SAXM 80 ED-85 SC055

№ детали.:10.01.19.00008

<https://www.schmalz.ru/10.01.19.00008>

Линейка штуцеров	SC 055
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Эластодур ED
Твердость материала [А по Шору]	85 Shore A
Вес	20 g
Семейство продуктов	SAXM

### Аксессуары



#### SC-A 055 G1/4-AG L

№ детали.:10.01.06.02821

Тип подключения: 055

Резьба G1: G1/4"-M

Установочная длина: 7,2 mm

Тип: Предотвращение потерь



#### SC-A 055 G1/4-IG L

№ детали.:10.01.06.02742

Тип подключения: 055

Резьба G1: G1/4"-F

Установочная длина: 17,2 mm

Тип: Предотвращение потерь

## Колоколообразная присоска (круглая)

SAXM 80 ED-85 SC055

№ детали.:10.01.19.00008

<https://www.schmalz.ru/10.01.19.00008>



### SC-A 055 G3/8-AG L

№ детали.:10.01.06.02809

Тип подключения: 055

Резьба G1: G3/8"-M

Установочная длина: 7,7 мм

Тип: Предотвращение потерь



### SC-A 055 G3/8-IG L

№ детали.:10.01.06.02743

Тип подключения: 055

Резьба G1: G3/8"-F

Установочная длина: 17,2 мм

Тип: Предотвращение потерь



### SC-A 055 M10-AG L

№ детали.:10.01.06.02822

Тип подключения: 055

Резьба G1: M10-M

Установочная длина: 7,2 мм

Тип: Предотвращение потерь

## Колоколообразная присоска (круглая)

SAXM 80 ED-85 SC055

№ детали.:10.01.19.00008

<https://www.schmalz.ru/10.01.19.00008>



### SC-A 055 M14x1.5-AG L

№ детали.:10.01.06.02823

Тип подключения: 055

Резьба G1: M14x1.5-M

Установочная длина: 7,2 мм

Тип: Предотвращение потерь



### SC-A 055 RA L

№ детали.:10.01.06.02815

Тип подключения: 055

Установочная длина: 9,5 мм

Тип: Предотвращение потерь



### SC-S 055 FDC-L

№ детали.:10.01.06.02804

Тип: Фрикц. элемент с самофиксацией