

## Плоские присоски (овальные)

SAOF 120x60 NBR-45 G3/8-IG

№ детали.:10.01.05.00596

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00596>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения листового металла > Плоские присоски SAOF (овальные) > SAOF 120x60 NBR-45 G3/8-IG

### Плоская вакуумная присоска (овальная) для высокодинамичного перемещения гладких заготовок и масляных заготовок



Размеры (LxB): 120x60


Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [A по Шору]: 45 Shore A

материал ниппеля: Никелированный

Соединение: G3/8-IG

### Конструктивные данные

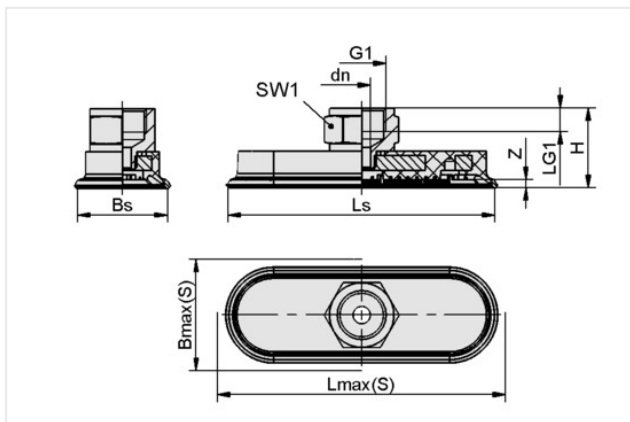

| Атрибут | Значение  |
|---------|-----------|
| Bmax(S) | 65 mm     |
| Bs      | 57,60 mm  |
| dn      | 8 mm      |
| G1      | G3/8"-F   |
| H       | 32 mm     |
| LG1     | 9 mm      |
| Lmax(S) | 128 mm    |
| Ls      | 126,60 mm |
| SW1     | 22 mm     |
| Z (Ход) | 6 mm      |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

### Технические характеристики

| Атрибут                          | Значение              |
|----------------------------------|-----------------------|
| Сила удержания (-600mbar)        | 312 N                 |
| Усилие сдвига                    | 254 N                 |
| Сила сдвига Масляная поверхность | 170 N                 |
| Объем                            | 39,90 cm <sup>3</sup> |
| Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 75 mm                 |
| Диаметр брьюк (рекомендуется) d  | 6 mm                  |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

Страница 1 с 2

## Плоские присоски (овальные)

SAOF 120x60 NBR-45 G3/8-IG

№ детали.:10.01.05.00596

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00596>

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Количество гофров               | 0                 |
| Материал вакуумной присоски     | Нитрил-каучук NBR |
| Твердость материала [А по Шору] | 45 Shore A        |
| Вес                             | 99 g              |
| Семейство продуктов             | SAOF              |
| Размеры (LxB)                   | 120x60            |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m