

Плоская присоска (круглая)

SAF 100 NBR-60 M14x1.5-AG

№ детали.:10.01.01.10745

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.10745>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения листового металла > Плоские вакуумные присоски SAF > SAF 100 NBR-60 M14x1.5-AG

Плоская вакуумная присоска (круглая) для очень высокодинамичного перемещения гладких заготовок и масляных заготовок



Размер: 100


Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: M14x1.5-AG

Конструктивные данные

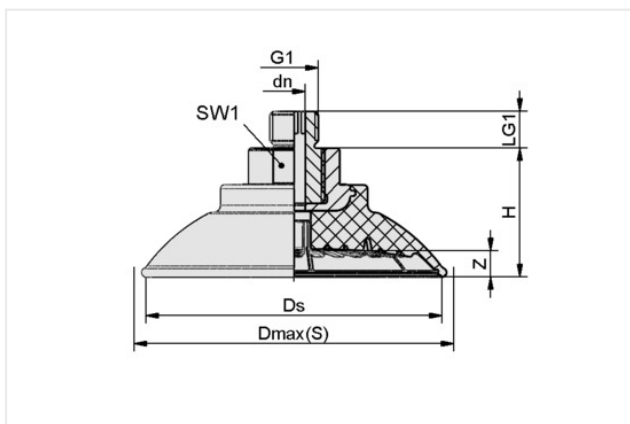

Атрибут	Значение
dn	6 mm
Dmax(S)	110 mm
Ds	103 mm
G1	M14x1.5-M
H	36 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (Ход)	9,50 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	430 N
Усилие сдвига	310 N
Сила сдвига Масляная поверхность	300 N
Объем	59,90 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	135 mm
Диаметр брью (рекомендуется) d	6 mm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

SAF 100 NBR-60 M14x1.5-AG

№ детали.:10.01.01.10745

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.10745>

Размер	100
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Твердость материала [А по Шору]	60 Shore A
Вес	77,30 g
Количество гофров	0
Семейство продуктов	SAF

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SU 100

№ детали.:10.01.01.12840

Размер: 100

Диапазон фиксации: 110,0 ... 115,0 мм

Термостойкость: 80 °C