

Крайние присоски (овальные)

SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-IG

№ детали.:10.01.01.12459

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12459>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения листового металла > Присоски захвата за кромку SAOK (овальные) > SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-IG

Вакуумная присоска кромочного захвата (овальная) для динамического перемещения и структурированных поверхностей



Размеры (LxB): 70 x 25


Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A

материал ниппеля: Латунь

Соединение: G1/4-IG

Конструктивные данные

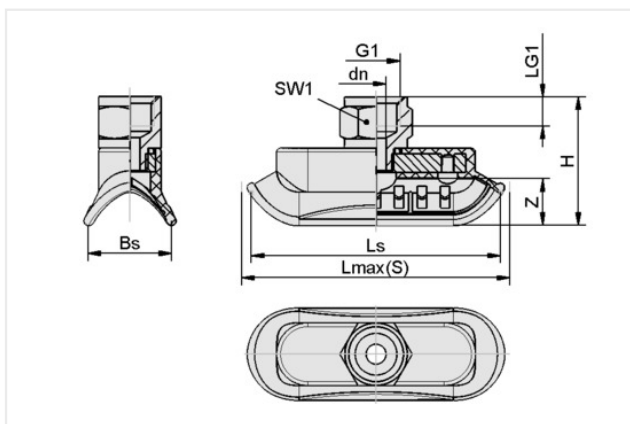

Атрибут	Значение
Bs	22,60 mm
dn	6 mm
G1	G1/4"-F
H	35 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	71 mm
Ls	67,20 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	12,80 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Усилие отрыва	81 N
отрывная сила смазанная поверхность	60 N
Усилие сдвига	46 N
Сила сдвига Масляная поверхность	20 N
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	6 mm
Размеры (LxB)	70 x 25
Угол наклона заготовки (мин)	80 °

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Крайние присоски (овальные)

SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-IG

№ детали.:10.01.01.12459

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12459>

Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Вес	34 g
Количество гофров	0
Семейство продуктов	SAOK