

## Сильфонные присоски (круглые)

FSG 60 VU1-72 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.00238

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00238>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения листового металла > Сильфонные присоски FSG VU1 (2,5 гофра) > FSG 60 VU1-72 G1/4-AG

### Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью



Размер: 60

Материал вакуумной присоски: Вулколлан VU1


Твердость материала [А по Шору]: 72 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4"-M

Количество гофров: 2,5

### Конструктивные данные

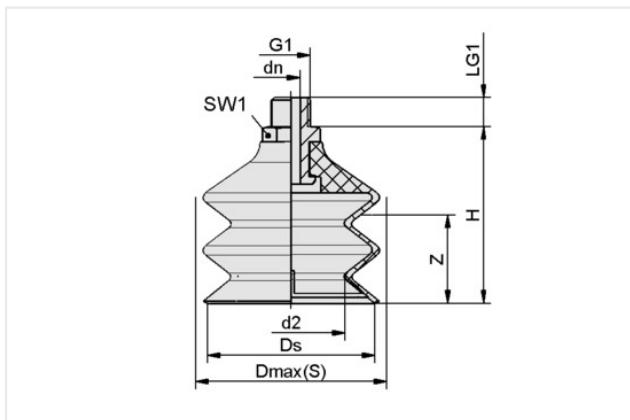

| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| d2      | 36 mm    |
| dn      | 6 mm     |
| Dmax(S) | 62,50 mm |
| Ds      | 59 mm    |
| G1      | G1/4"-M  |
| H       | 60 mm    |
| LG1     | 10 mm    |
| SW1     | 17 mm    |
| Z (Ход) | 30 mm    |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

### Технические характеристики

| Атрибут                          | Значение           |
|----------------------------------|--------------------|
| Сила удержания (-600mbar)        | 61 N               |
| Усилие отрыва                    | 100 N              |
| Объем                            | 61 cm <sup>3</sup> |
| Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 50 mm              |
| Диаметр брьюк (рекомендуется) d  | 6 mm               |
| Размер                           | 60                 |
| Линейка штуцеров                 | N 014              |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

Страница 1 с 2

## Сильфонные присоски (круглые)

FSG 60 VU1-72 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.00238

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00238>

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Материал вакуумной присоски     | Вулколлан VU1 |
| Твердость материала [А по Шору] | 72 Shore A    |
| Вес                             | 46,80 g       |
| Количество гофров               | 2,50          |
| Семейство продуктов             | FSG           |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

### Запасные части



#### SA-NIP N014 G1/4-AG DN600

№ детали.:10.01.06.00184

Резьба G1: G1/4"-M

Установочная длина: 5 mm

Материал: Алюминий

Наружный диаметр D: 16,5 mm

Размер ключа SW2: 6 mm



#### FG 60 VU1-72 N014

№ детали.:10.01.06.00174

Размер: 60

Материал вакуумной присоски: Вулколлан VU1

Твердость материала [А по Шору]: 72 Shore A

Количество гофров: 2,5