

Сифонные присоски (круглые)

FSGA 50 VU1-72 G1/4-IG ON

№ детали.:10.01.06.00300

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00300>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения листового металла > Сифонные присоски FSGA VU1 (1,5 гофра) > FSGA 50 VU1-72 G1/4-IG ON

Сифонная вакуумная присоска (круглая) с оптимальной адаптацией к неровным поверхностям



Размер: 50

Материал вакуумной присоски: Вулколлан VU1


Твердость материала [А по Шору]: 72 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4"-F

Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные

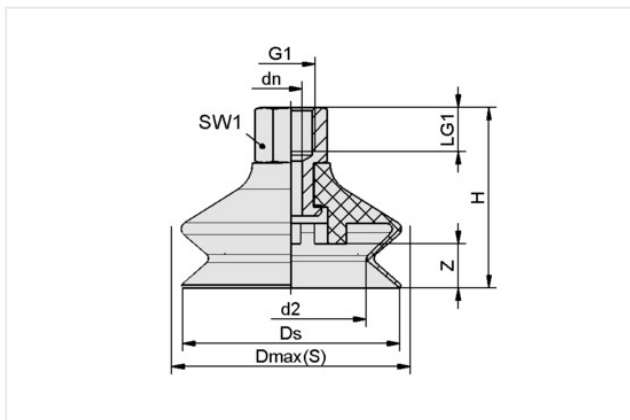

Атрибут	Значение
d2	33,50 mm
dn	3,50 mm
Dmax(S)	53 mm
Ds	47 mm
G1	G1/4"-F
H	47,50 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	14,50 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	52 N
Усилие отрыва	88 N
Объем	22,60 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	40 mm
Диаметр бренок (рекомендуется) d	6 mm
Размер	50
Линейка штуцеров	N 011

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Сильфонные присоски (круглые)

FSGA 50 VU1-72 G1/4-IG ON

№ детали.:10.01.06.00300

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00300>

Материал вакуумной присоски	Вулколлан VU1
Твердость материала [А по Шору]	72 Shore A
Вес	25 g
Семейство продуктов	FSGA
Количество гофров	1,50

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SA-NIP N011 G1/4-IG DN350

№ детали.:10.01.01.00412

Линейка штуцеров: N 011

Резьба G1: G1/4"-F

Длина L1: 24,5 mm

Длина L: 15 mm

Установочная длина: 15 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий

Размер ключа SW2: 5 mm



FGA 50 VU1-72 N011 ON

№ детали.:10.01.06.00302

Размер: 50

Материал вакуумной присоски: Вулколлан VU1

Твердость материала [А по Шору]: 72 Shore A

Количество гофров: 1,5

Сильфонные присоски (круглые)

FSGA 50 VU1-72 G1/4-IG ON

№ детали.:10.01.06.00300

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00300>



FGA 50 VU1-72 N011 ON

№ детали.:10.01.06.00302

Размер: 50

Материал вакуумной присоски: Вулколлан VU1

Твердость материала [А по Шору]: 72 Shore A

Количество гофров: 1,5