

Сильфонные присоски (овальные)

SAOB 110x55 NBR-60 M14x1.5-AG

№ детали.:10.01.06.01036

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.01036>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения листового металла > Сильфонные присоски SAOB HT2 (овальные, 1,5 гофра) > SAOB 110x55 NBR-60 M14x1.5-AG

Сильфонная вакуумная присоска (овальная) для для высокодинамичного перемещения криволинейных, покрытых маслом заготовок



Размеры (LxB): 110 x 55

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR


Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: M14x1.5-AG

Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные

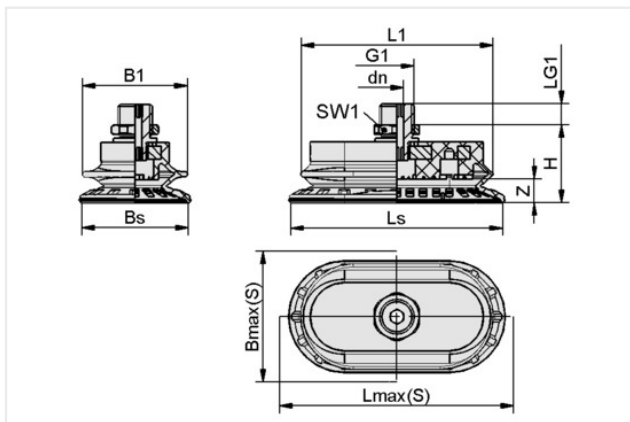

Атрибут	Значение
B1	53 mm
Bmax(S)	59 mm
Bs	55,10 mm
dn	6 mm
G1	M14x1.5-M
H	37,50 mm
L1	98,80 mm
LG1	10 mm
Lmax(S)	114 mm
Ls	110,10 mm
SW1	22 mm
Z (Ход)	12 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	110 N
Усилие отрыва	233,50 N
Усилие сдвига	299,20 N
Сила сдвига Масляная поверхность	123,60 N

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Сильфонные присоски (овальные)

SAOB 110x55 NBR-60 M14x1.5-AG

№ детали.:10.01.06.01036

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.01036>

Объем	53,10 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	50 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	6 mm
Размеры (LxB)	110 x 55
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Твердость материала [A по Шору]	60 Shore A
Количество гофров	1,50
Вес	84,20 g
Семейство продуктов	SAOB

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m