

Плоская присоска (круглая)

PFG 30 HT1-60 N007

№ детали.:10.01.01.11165

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.11165>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > PFG 30 HT1-60 N007

Плоская вакуумная присоска (круглая) для гладких или слегка шероховатых поверхностей




Размер: 30

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A

Материальная собственность: низкое впечатление

Конструктивные данные

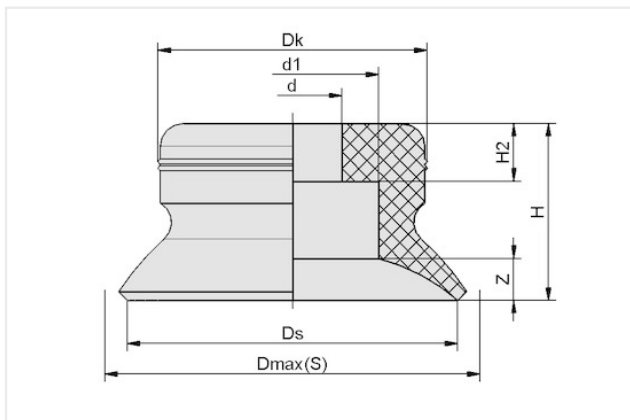

Атрибут	Значение
d	6 mm
d1	11 mm
Dk	15,10 mm
Dmax(S)	31,50 mm
Ds	28,80 mm
H	12 mm
H2	7 mm
Z (Ход)	2 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	34 N
Объем	1,56 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	40 mm
Размер	30
Линейка штуцеров	N 007
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [A по Шору]	60 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Плоская присоска (круглая)

PFG 30 HT1-60 N007

№ детали.:10.01.01.11165

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.11165>

Вес 3,50 g

Семейство продуктов PFG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SA-NIP N007 G1/8-AG DN240

№ детали.:10.01.01.03531

Линейка штуцеров: N 007

Резьба G1: G1/8"-M

Длина L1: 21 mm

Длина L: 5 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 2,4 mm

Материал: Алюминий

Размер ключа SW2: 4 mm



SA-NIP N007 G1/8-IG DN350

№ детали.:10.01.01.03523

Линейка штуцеров: N 007

Резьба G1: G1/8"-F

Длина L1: 24,5 mm

Длина L: 16 mm

Установочная длина: 16 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий

Размер ключа SW2: 4 mm

Плоская присоска (круглая)

PFG 30 HT1-60 N007

№ детали.:10.01.01.11165

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.11165>



SU 30

№ детали.:10.01.01.12889

Размер: 30

Диапазон фиксации: 27,0 ... 35,0 мм

Термостойкость: 80 °C