

## Сильфонная присоска HT1 (круглая)

SAB 50 HT1-60 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.02760

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02760>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения стекла > Сильфонные присоски SAB HT1 (1,5 гофра) > SAB 50 HT1-60 G1/4-IG

### Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для не оставляющего следов перемещения заготовок



Размер: 50

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1


Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A

материал ниппеля: Никелированный

Соединение: G1/4-IG

Количество гофров: 1,5

### Конструктивные данные

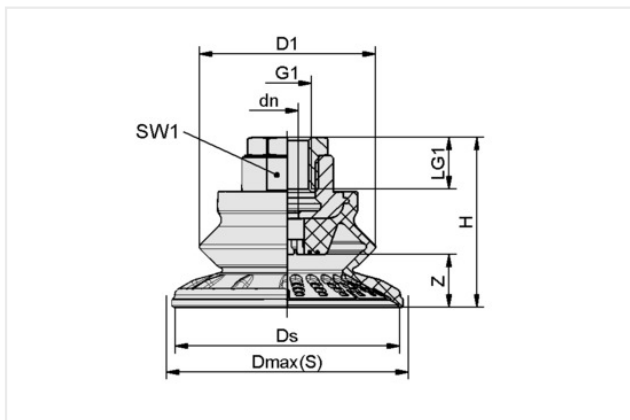

| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| dn      | 6 mm     |
| D1      | 39,50 mm |
| Dmax(S) | 56 mm    |
| Ds      | 50,10 mm |
| G1      | G1/4"-F  |
| H       | 42 mm    |
| LG1     | 20 mm    |
| SW1     | 22 mm    |
| Z (Ход) | 11,50 mm |

### Технические характеристики

| Атрибут                          | Значение              |
|----------------------------------|-----------------------|
| Сила удержания (-600mbar)        | 53 N                  |
| Усилие отрыва                    | 87 N                  |
| Усилие сдвига                    | 55 N                  |
| Сила сдвига Масляная поверхность | 52 N                  |
| Объем                            | 11,50 cm <sup>3</sup> |
| Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 50 mm                 |
| Диаметр брьюк (рекомендуется) d  | 4 mm                  |
| Размер                           | 50                    |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

Страница 1 с 2



## Сильфонная присоска HT1 (круглая)

SAB 50 HT1-60 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.02760

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02760>

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Количество гофров               | 1,50                             |
| Материал вакуумной присоски     | Высокотемпературный материал HT1 |
| Твердость материала [А по Шору] | 60 Shore A                       |
| Вес                             | 45,20 g                          |
| Семейство продуктов             | SAB                              |