

Сильфонная присоска HT1 (круглая)

SAB 30 HT1-60 G3/8-AG

№ детали.:10.01.06.03049

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03049>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения стекла > Сильфонные присоски SAB HT1 (1,5 гофра) > SAB 30 HT1-60 G3/8-AG

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для не оставляющего следов перемещения заготовок



Размер: 30

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1


Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G3/8-AG

Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные

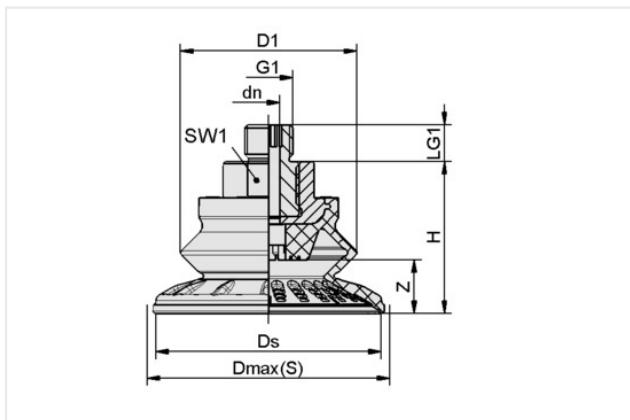

Атрибут	Значение
dn	4 mm
D1	32 mm
Dmax(S)	34 mm
Ds	30,60 mm
G1	G3/8"-M
H	28 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	9 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	22 N
Усилие отрыва	33 N
Усилие сдвига	30 N
Сила сдвига Масляная поверхность	13 N
Объем	5,90 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	40 mm
Диаметр брюк (рекомендуется) d	4 mm
Размер	30

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2



Сильфонная присоска HT1 (круглая)

SAB 30 HT1-60 G3/8-AG

№ детали.:10.01.06.03049

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03049>

Количество гофров	1,50
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [А по Шору]	60 Shore A
Вес	20,80 g
Семейство продуктов	SAB