

Сильфонная присоска HT1 (круглая)

SAB 50 HT1-60 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.03057

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03057>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения стекла > Сильфонные присоски SAB HT1 (1,5 гофра) > SAB 50 HT1-60 G1/4-AG

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для не оставляющего следов перемещения заготовок



Размер: 50

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1


Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4-AG

Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные

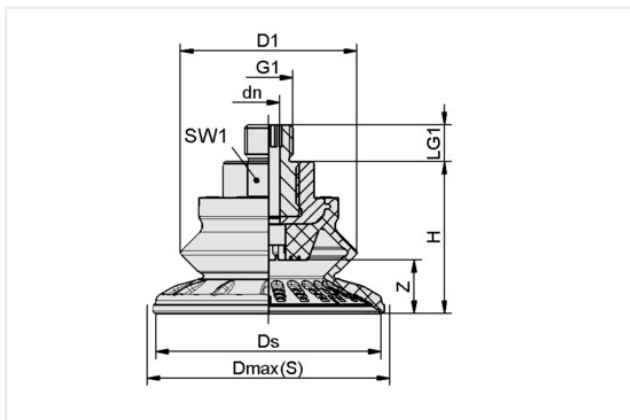

Атрибут	Значение
dn	6 mm
D1	39,50 mm
Dmax(S)	56 mm
Ds	50,10 mm
G1	G1/4"-M
H	36,90 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Ход)	11,50 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	53 N
Усилие отрыва	87 N
Усилие сдвига	55 N
Сила сдвига Масляная поверхность	52 N
Объем	11,50 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	50 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	4 mm
Размер	50

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2



Сильфонная присоска HT1 (круглая)

SAB 50 HT1-60 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.03057

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03057>

Количество гофров	1,50
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [А по Шору]	60 Shore A
Вес	41,40 g
Семейство продуктов	SAB