

Вакуумная плита (круглая)

SGF 125 HT1-60 G1/4-IG

№ детали.:10.01.01.12892

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12892>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения стекла > Вакуумные плиты SGF > SGF 125 HT1-60 G1/4-IG

Плоская вакуумная присоска (круглая) для высокодинамичного перемещения стекла



Размер: 125


Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A

Соединение: G1/4-IG

Соединение: G1/4"-F

Конструктивные данные

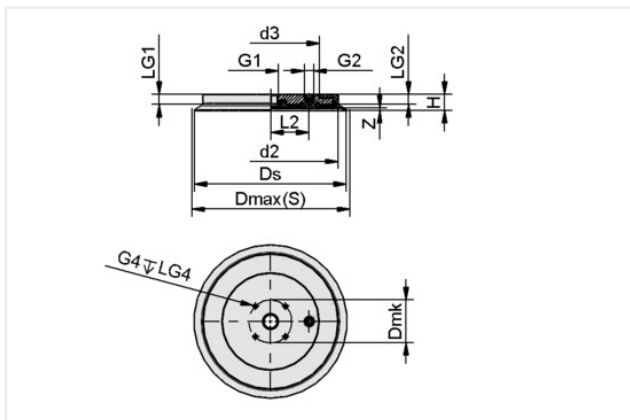

Атрибут	Значение
d2	100 mm
d3	70 mm
Dmax(S)	130 mm
Ds	123 mm
G1	G1/4"-F
G2	G1/4"-F
H	21,40 mm
L2	26,50 mm
LG1	14 mm
LG2	14 mm
Z (Ход)	3 mm
Dmk	58,30 mm
G4	M6-F
LG4	10,50 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	730 N
Сила удержания d2	470 N
Объем	43,78 cm ³

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 5

Вакуумная плита (круглая)

SGF 125 HT1-60 G1/4-IG

№ детали.:10.01.01.12892

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12892>

Радиус кривой (мин) (выпуклость)	1500 mm
Диаметр бренок (рекомендуется) d	9 mm
Размер	125
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [A по Шору]	60 Shore A
Вес	300 g
Семейство продуктов	SGF

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



TV G1/4-AG 13

№ детали.:10.05.10.00061

Резьба G1: G1/4"-M

Резьба G2: G1/8"-F

Ход пружины Z: 13 mm



SIEB 19.5x1 MS 100

№ детали.:10.07.01.00215

Вакуумная плита (круглая)

SGF 125 HT1-60 G1/4-IG

№ детали.:10.01.01.12892

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12892>



PC 125

№ детали.:10.01.01.13086

Размер: 125



SU 120

№ детали.:10.01.01.12437

Размер: 120

Диапазон фиксации: 115,0 ... 130,0 мм

Термостойкость: 80 °C



FLK-HD G3/8-AG

№ детали.:10.07.06.00235

Резьба G1: G3/8"-М

Резьба G2: М6-М

Рабочая температура: -5 ... 130 °C

Вакуумная плита (круглая)

SGF 125 HT1-60 G1/4-IG

№ детали.:10.01.01.12892

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12892>



FLK-HD G1/4-IG

№ детали.:10.07.06.00241

Резьба G1: G1/4"-F

Резьба G2: M6-M

Рабочая температура: -5 ... 130 °C



FLK-HD G1/2-IG

№ детали.:10.07.06.00242

Резьба G1: G1/2"-F

Резьба G2: M6-M

Рабочая температура: -5 ... 130 °C

Запасные части



VRS-S G1/4-AG

№ детали.:10.08.06.00048

Резьба G1: G1/4"-M

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Вакуумная плита (круглая)

SGF 125 HT1-60 G1/4-IG

№ детали.:10.01.01.12892

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12892>



DR-SGF 125 HT1-60

№ детали.:10.01.01.12890

Размер: 125

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

Высота В: 21,4 mm