

Вакуумная плита (круглая)

SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG

№ детали.:10.01.01.13039

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13039>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения стекла > Вакуумные плиты SGF > SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG

Плоская вакуумная присоска (круглая) для высокодинамичного перемещения стекла



Размер: 350


Материал вакуумной присоски: EPDM

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Соединение: G1/2-IG

Соединение: G1/2"-F

Конструктивные данные

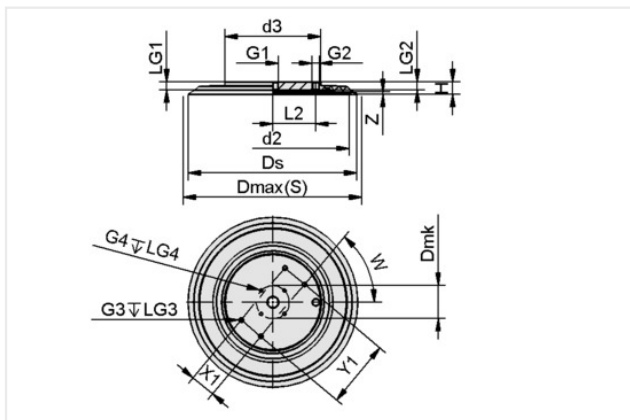

Атрибут	Значение
d2	317 mm
d3	170 mm
Dmax(S)	360 mm
Ds	348 mm
G1	G1/2"-F
G2	G1/4"-F
G3	M8-F
H	26,80 mm
L2	76 mm
LG1	14,50 mm
LG2	14,50 mm
LG3	12 mm
W	50 °
X1	45 mm
Y1	120 mm
Z (Ход)	9 mm
Dmk	58,30 mm
G4	M6-F
LG4	10,50 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Вакуумная плита (круглая)

SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG

№ детали.:10.01.01.13039

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13039>

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	5700 N
Сила удержания d2	4730 N
Объем	779,44 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	3000 mm
Диаметр бренок (рекомендуется) d	12 mm
Размер	350
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	EPDM
Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A
Вес	2040 g
Семейство продуктов	SGF

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SIEB 27x1 MS-A2 100 100/65

№ детали.:10.07.01.00110

Вакуумная плита (круглая)

SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG

№ детали.:10.01.01.13039

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13039>



TV G1/4-AG 13

№ детали.:10.05.10.00061

Резьба G1: G1/4"-M

Резьба G2: G1/8"-F

Ход пружины Z: 13 mm



PC 350

№ детали.:10.01.01.13092

Размер: 350



SU 360

№ детали.:10.01.01.12842

Размер: 360

Диапазон фиксации: 360,0 ... 400,0 мм

Термостойкость: 80 °C

Вакуумная плита (круглая)

SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG

№ детали.:10.01.01.13039

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13039>



FLK-HD G3/8-AG

№ детали.:10.07.06.00235

Резьба G1: G3/8"-M

Резьба G2: M6-M

Рабочая температура: -5 ... 130 °C



FLK-HD G1/4-IG

№ детали.:10.07.06.00241

Резьба G1: G1/4"-F

Резьба G2: M6-M

Рабочая температура: -5 ... 130 °C



FLK-HD G1/2-IG

№ детали.:10.07.06.00242

Резьба G1: G1/2"-F

Резьба G2: M6-M

Рабочая температура: -5 ... 130 °C

Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Вакуумная плита (круглая)

SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG

№ детали.:10.01.01.13039

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13039>



VRS-S G1/4-AG

№ детали.:10.08.06.00048

Резьба G1: G1/4"-М

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный