

Вакуумная плита (круглая)

SGF-HS 150 HT1-60 FM1

№ детали.:10.01.01.13490

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13490>


Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения стекла > Вакуумные плиты SGF > SGF-HS 150 HT1-60 FM1

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass



Размер: 150
Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A
Соединение: FM1
Соединение: 4x8,7 мм LK38,2 90°

Конструктивные данные

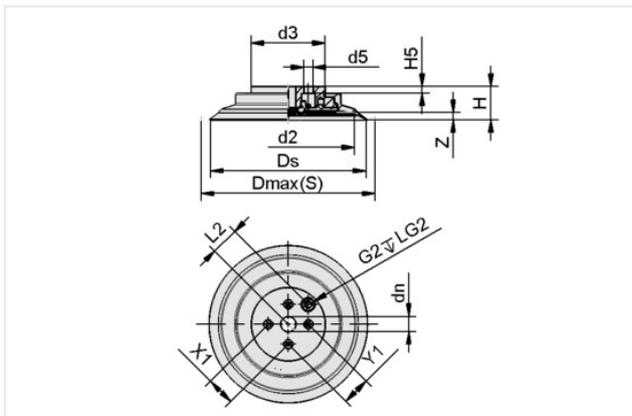

Атрибут	Значение
d2	126 mm
d3	70 mm
d5	8,70 mm
dn	14,50 mm
Dmax(S)	165 mm
Ds	148,50 mm
G2	G1/4"-F
H	31,90 mm
H5	6 mm
L2	26,50 mm
LG2	20 mm
X1	27 mm
Y1	27 mm
Z (Ход)	7,50 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	1060 N
Сила удержания d2	730 N
Объем	119 cm ³

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Вакуумная плита (круглая)

SGF-HS 150 HT1-60 FM1

№ детали.:10.01.01.13490

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13490>

Радиус кривой (мин) (выпуклость)	700 mm
Диаметр бренок (рекомендуется) d	9 mm
Размер	150
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [A по Шору]	60 Shore A
Вес	360 g
Семейство продуктов	SGF

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SIEB 27x1 MS-A2 100 100/65

№ детали.:10.07.01.00110



TV G1/4-AG 13

№ детали.:10.05.10.00061

Резьба G1: G1/4"-M

Резьба G2: G1/8"-F

Ход пружины Z: 13 mm

Вакуумная плита (круглая)

SGF-HS 150 HT1-60 FM1

№ детали.:10.01.01.13490

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13490>



PC 150

№ детали.:10.01.01.13087

Размер: 150



SU 160

№ детали.:10.01.01.12438

Размер: 160

Диапазон фиксации: 150,0 ... 180,0 мм

Термостойкость: 80 °C

Запасные части



VRS-S G1/4-AG

№ детали.:10.08.06.00048

Резьба G1: G1/4"-M

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Вакуумная плита (круглая)

SGF-HS 150 HT1-60 FM1

№ детали.:10.01.01.13490

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13490>



DR-SGF-HS 150 HT1-60

№ детали.:10.01.01.13176

Размер: 150

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

Высота В: 25,9 мм