

Вакуумная плита (круглая)


SGF-HS 300 HT1-60 G1/2-IG

№ детали.:10.01.01.13794

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13794>

Главная > Вакуумные плиты SGF > SGF-HS 300 HT1-60 G1/2-IG

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass

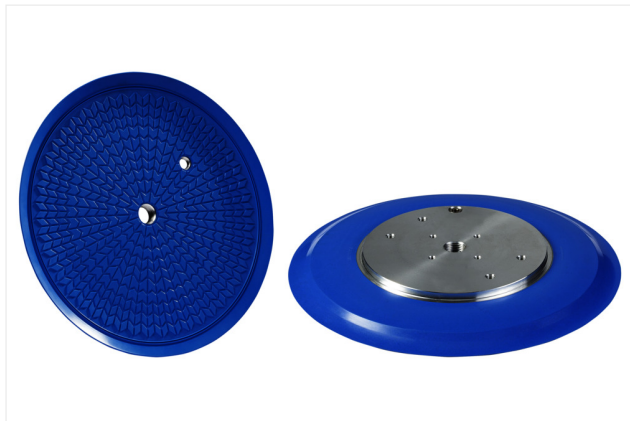

Размер: 300


Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A

Соединение: G1/2-IG

Соединение: G1/2"-F

Конструктивные данные

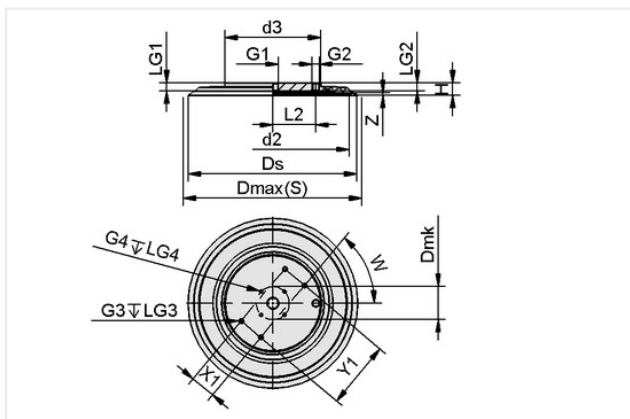

Атрибут

Значение

d2	272,30 mm
d3	170 mm
Dmax(S)	309 mm
Ds	303,20 mm
G1	G1/2"-F
G2	G1/4"-F
G3	M8-F
H	26,80 mm
L2	76 mm
LG1	14,50 mm
LG2	14,50 mm
LG3	12 mm
W	50 °
X1	45 mm
Y1	120 mm
Z (Ход)	9 mm
Dmk	58,30 mm
G4	M6-F
LG4	10,50 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Вакуумная плита (круглая)

SGF-HS 300 HT1-60 G1/2-IG

№ детали.:10.01.01.13794

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13794>

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	4240 N
Сила удержания d2	3480 N
Объем	573 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	2400 mm
Диаметр брью (рекомендуется) d	12 mm
Размер	300
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [A по Шору]	60 Shore A
Семейство продуктов	SGF

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SIEB 27x1 MS-A2 100 100/65

№ детали.:10.07.01.00110



TV G1/4-AG 13

№ детали.:10.05.10.00061

Резьба G1: G1/4"-M

Резьба G2: G1/8"-F


Ход пружины Z: 13 mm

Вакуумная плита (круглая)

SGF-HS 300 HT1-60 G1/2-IG

№ детали.:10.01.01.13794

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13794>

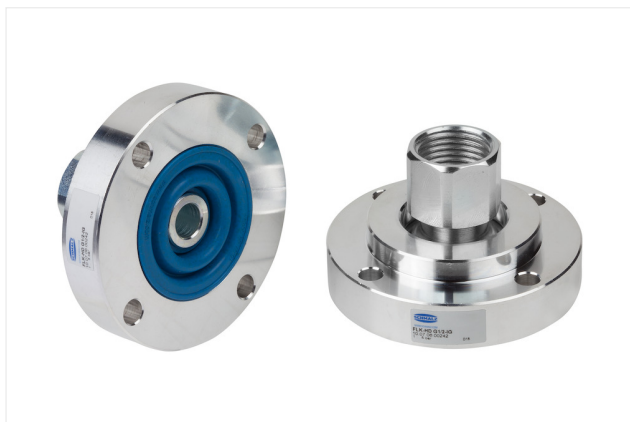

FLK-HD G1/2-IG

№ детали.:10.07.06.00242

Резьба G1: G1/2"-F

Резьба G2: M6-M

Рабочая температура: -5 ... 130 °C



FLK-HD G1/4-IG

№ детали.:10.07.06.00241

Резьба G1: G1/4"-F

Резьба G2: M6-M

Рабочая температура: -5 ... 130 °C



FLK-HD G3/8-AG

№ детали.:10.07.06.00235

Резьба G1: G3/8"-M

Резьба G2: M6-M

Рабочая температура: -5 ... 130 °C

Вакуумная плита (круглая)

SGF-HS 300 HT1-60 G1/2-IG

№ детали.:10.01.01.13794

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13794>



SU 300

№ детали.:10.01.01.12843

Размер: 300

Диапазон фиксации: 300,0 ... 330,0 мм

Термостойкость: 80 °C



PC 300

№ детали.:10.01.01.13091

Размер: 300

Запасные части



VRS-S G1/4-AG

№ детали.:10.08.06.00048

Резьба G1: G1/4"-M

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный