

Продукты сторонних производителей - ERP-US

ST G1/4-AG 13 MS-V

№ детали.:10.08.03.00158

<https://www.schmalz.ru/10.08.03.00158>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Аксессуары для винтовых соединений > ST G1/4-AG 13 MS-V

Ниппель для шланга



Резьба G1: G1/4"-М

Диаметр броек (рекомендуется) d: 13 mm


Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 5,5 mm

Номинальный диаметр dn: 7,5 mm

Конструктивные данные

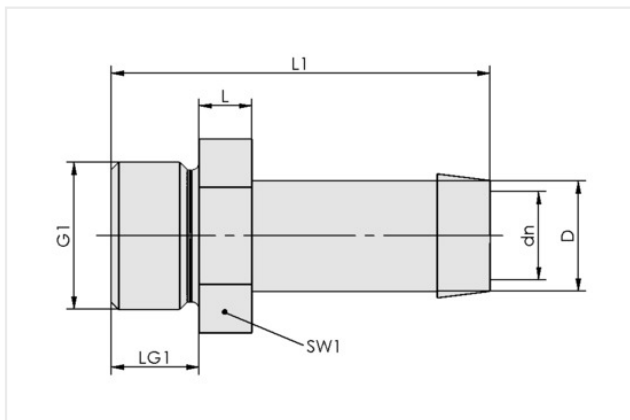

Атрибут	Значение
dn	7,50 mm
D	13,90 mm
G1	G1/4"-М
L	5,50 mm
L1	42 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал	Латунь
Вес	32 g

Аксессуары

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoye highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Продукты сторонних производителей - ERP-US

ST G1/4-AG 13 MS-V

№ детали.:10.08.03.00158

<https://www.schmalz.ru/10.08.03.00158>



VSL 19-13 PVC-DS KL-TR

№ детали.:10.07.09.00016

Наружный диаметр D: 19 mm

Внутренний диаметр d: 13 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПВХ с проволоочной спиралью

Радиус изгиба, мин.: 85 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,90 ... 5,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 70 °C



VSL 21-12 PVC-G KL-TR

№ детали.:10.07.09.00006

Наружный диаметр D: 21 mm

Внутренний диаметр d: 12 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПВХ с тканью

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: °C