

Блочная присоска

VCBL-GLx81.5 120

№ детали.:10.01.18.00233

<https://www.schmalz.ru/10.01.18.00233>

Главная > Вакуумные зажимные системы > Зажимное оборудование для обработки стекла > Системы для гладких столов для обработки стекла > Блочная присоска VCBL-GL > VCBL-GLx81.5 120

Вакуумный блок для гладкого стола с 2-мя шлангами



Размеры (LxB): Диаметр 120 мм


Высота В: 81,5 mm

Диаметр броек (рекомендуется) d: 6 mm

Уплотнительный материал: Высокотемпературный материал HT1

Материал: ED

Конструктивные данные

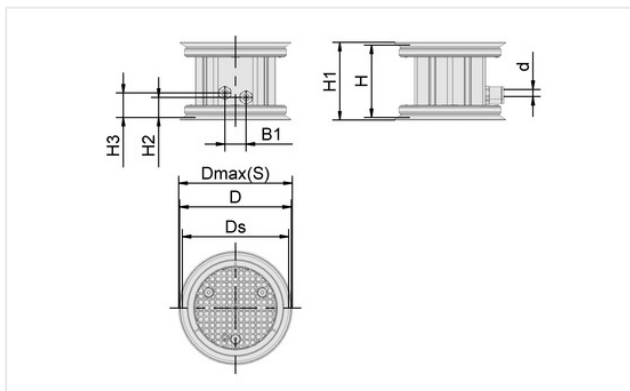

Атрибут	Значение
B1	24 mm
d	8 mm
D	120 mm
Dmax(S)	128 mm
Ds	120 mm
H	81,50 mm
H1	88 mm
H2	22,50 mm
H3	27,50 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вес	0,80 kg

Аксессуары

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Блочная присоска

VCBL-GLx81.5 120

№ детали.:10.01.18.00233

<https://www.schmalz.ru/10.01.18.00233>



VSL 8-6 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00003

Наружный диаметр D: 8 mm

Внутренний диаметр d: 6 mm

Длина макс.: 500 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 45 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C



ZUB VCBL-GL

№ детали.:10.01.18.00493

использование конструкции: Блочная присоска VCBL-GL



ZUB VCBL-GL

№ детали.:10.01.18.00492

использование конструкции: Блочная присоска VCBL-GL

Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz


ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Блочная присоска

VCBL-GLx81.5 120

№ детали.:10.01.18.00233

<https://www.schmalz.ru/10.01.18.00233>

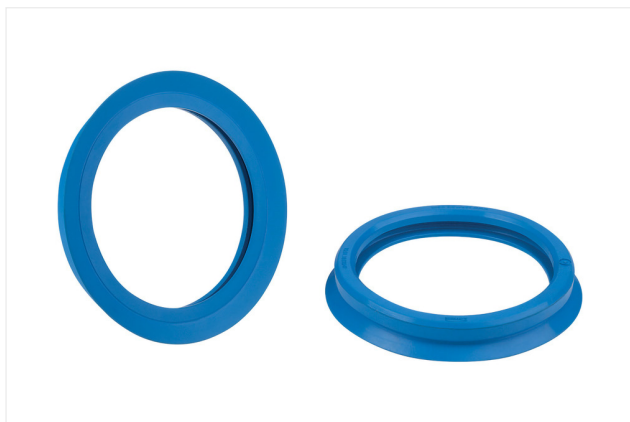

DR 120/88.5x16.5 HT1-60

№ детали.:10.01.18.00249

Наружный диаметр D: 120 mm

Внутренний диаметр d: 88,5 mm

Длина L: 16,5 mm

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A