

Реле вакуума/давления в форме куба

VS-V-W-D NPN К 3C-D

№ детали.:10.06.02.00679

<https://www.schmalz.ru/10.06.02.00679>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Переключатели и системный мониторинг > Электронные реле вакуума и давления > Реле вакуума и давления VS-V/P-W-D-K-3C-D > VS-V-W-D NPN К 3C-D

Вакуумное реле



Диапазон измерения: -1,0 ... 0,0 bar

Тип: Куб, цифровой дисплей

Тип вакуумного реле: Реле до -


Электрическое подключение: Кабель

Входы/выходы: 2 цифровой

Экран: Дисплей 3-х цветной / 2-х строчный

Тип защиты IP: IP 40

Конструктивные данные

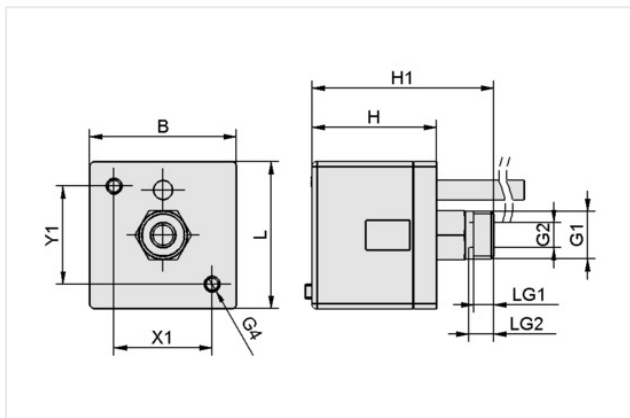

Атрибут	Значение
B	30 mm
G1	G1/8"-M
G2	M5-F
G4	M3-F
H	21,30 mm
H1	36,30 mm
L	30 mm
LG1	9 mm
LG2	10 mm
LG4	4,50 mm
Lk	2000 mm
X1	20 mm
Y1	20 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Измеряемая среда	Неагрессивные газы; сухой воздух без масла
Диапазон измерения	-1,0 ... 0,0 bar
Макс. Безопасность при избыточном давлении	5 bar
Гистерезис	Регулируемые: от 0 до 100% от заданного значения или режима компаратора

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Реле вакуума/давления в форме куба

VS-V-W-D NPN К 3C-D

№ детали.:10.06.02.00679

<https://www.schmalz.ru/10.06.02.00679>

Входы/выходы	2 цифровой
Максимальная отключающая способность.	100 mA
Электрическое подключение	Кабель
Напряжение	12-24V DC
Потребление тока	30 mA
Тип защиты IP	IP 40
Рабочая температура	0 ... 50 °C
Вес	73 g
Семейство продуктов	VS-V-W-D-K

Аксессуары



BEF-WIN 20x43.5x29.5 1.5

№ детали.:10.06.02.00685

Ширина B: 20 mm

Высота B: 43,5 mm

Длина L: 29,5 mm

Толщина стенки s: 1,5 mm



BEF-WIN 30x43.5x29.5 1.5

№ детали.:10.06.02.00686

Ширина B: 30 mm

Высота B: 43,5 mm

Длина L: 29,5 mm

Толщина стенки s: 1,5 mm

Реле вакуума/давления в форме куба

VS-V-W-D NPN K 3C-D

№ детали.:10.06.02.00679

<https://www.schmalz.ru/10.06.02.00679>



EINB-RAx8.5x30 VS

№ детали.:10.06.02.00427

Ширина В: 8,5 mm

Высота В: 30 mm

использование конструкции: Реле вакуума