

Плоские присоски (овальные)

SGON 45x15 NBR-55 G1/4-IG

№ детали.:10.01.05.00097

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00097>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (овальные) > Плоские присоски SGON > SGON 45x15 NBR-55 G1/4-IG

Плоская вакуумная присоска (овальная) для длинномерных и также криволинейных заготовок



Размеры (LxB): 45 x 15


Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4"-F

Конструктивные данные

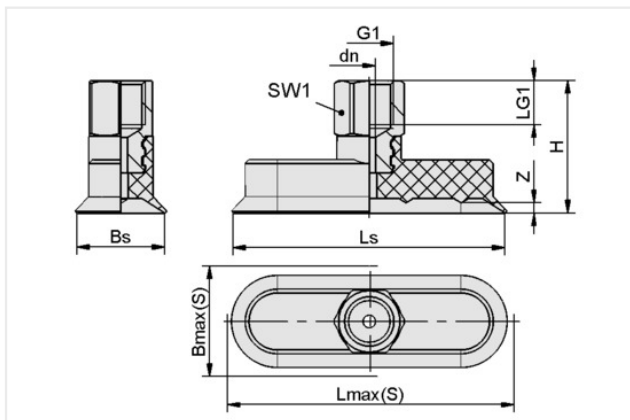

Атрибут	Значение
Bmax(S)	16,50 mm
Bs	14,40 mm
dn	3 mm
G1	G1/4"-F
H	36 mm
LG1	12 mm
Lmax(S)	46 mm
Ls	44,40 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	2 mm

Примечание. Допустимые отклонения на размеры резиновых деталей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	28,20 N
Объем	2,31 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	10 mm
Диаметр брюк (рекомендуется) d	6 mm
Размеры (LxB)	45 x 15
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Плоские присоски (овальные)

SGON 45x15 NBR-55 G1/4-IG

№ детали.:10.01.05.00097

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00097>

Твердость материала [А по Шору] 55 Shore A

Вес 14,30 g

Семейство продуктов SGON

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a smooth, dry workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SA-NIP N023 G1/4-IG DN350

№ детали.:10.01.05.00121

Резьба G1: G1/4"-F

Длина L1: 25 mm

Установочная длина: 15 mm

Номинальный диаметр dn: 3,5 mm

Материал: Алюминий



ZOKL 15-18

№ детали.:10.07.10.00033

Диапазон фиксации: 15.0 ... 18,0 mm

Материал: Оцинкованная сталь

Плоские присоски (овальные)

SGON 45x15 NBR-55 G1/4-IG

№ детали.:10.01.05.00097

<https://www.schmalz.ru/10.01.05.00097>



SGO 45x15 NBR-55 N023

№ детали.:10.01.05.00153

Размеры (LxB): 45 x 15

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A



ZOKL 15-18

№ детали.:10.07.10.00033

Диапазон фиксации: 15,0 ... 18,0 мм

Материал: Оцинкованная сталь