

Сильфонные присоски (овальные)

SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.03511

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03511>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > Сильфонные присоски SPOB1 (овальные, 1,5 гофра) > SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-IG

Присоска сильфонная (овальная) с 1,5 гофрой для динамической обработки картона и жесткой упаковки



Размеры (LxB): 60 x 20


Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A

Резьба G1: G1/8"-F

Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные

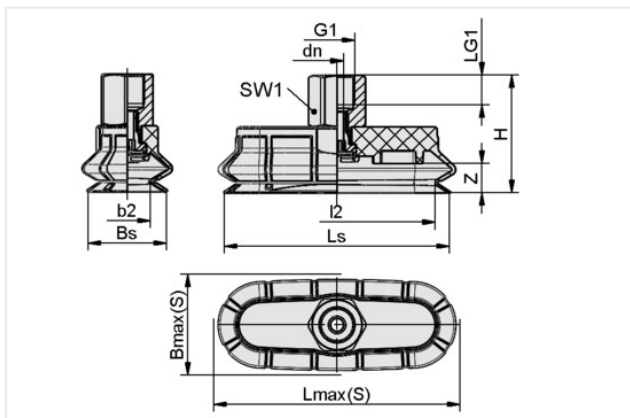

Атрибут	Значение
b2	12,80 mm
Bmax(S)	27,50 mm
Bs	21,40 mm
dn	3,60 mm
G1	G1/8"-F
H	32 mm
L2	53,50 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	67 mm
Ls	61,40 mm
SW1	14 mm
Z (Ход)	8 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	32,50 N
Усилие отрыва	39,80 N
Усилие сдвига	32,20 N
Объем	11 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	25 mm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Сильфонные присоски (овальные)

SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.03511

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03511>

Диаметр брьюк (рекомендуется) d	6 mm
Размеры (LxB)	60 x 20
Количество гофров	1,50
Материал вакуумной присоски	Эластодур ED
Твердость материала [A по Шору]	65 Shore A
Вес	16 g
Семейство продуктов	SPOB1

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

№ детали.:10.07.01.00309

Наружный диаметр D: 11 mm

Длина L: 1 mm

Материал: Пружина из латуни / нержавеющей стали

Размер пор фильтра: 280 µm

Запасные части



SC 040-AR G1/8-IG MOD

№ детали.:10.01.06.02496

Тип подключения: 040-AR

Вакуумное соединение: G1/8"-F

Длина L1: 20,8 mm

Установочная длина: 14 mm

Сильфонные присоски (овальные)

SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.03511

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03511>



SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

№ детали.:10.01.06.02462

Размеры (LxB): 60 x 20

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Количество гофров: 1,5



SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

№ детали.:10.01.06.02462

Размеры (LxB): 60 x 20

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Количество гофров: 1,5