

Колокола присоски (круглые)

SAG 45 NBR-60 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.12161

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12161>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения листового металла > Колоколообразные присоски SAG > SAG 45 NBR-60 G1/4-AG

Шарообразная вакуумная присоска (круглая) для наилучшей адаптации к сильно криволинейным поверхностям



Размер: 45


Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4-AG

Конструктивные данные

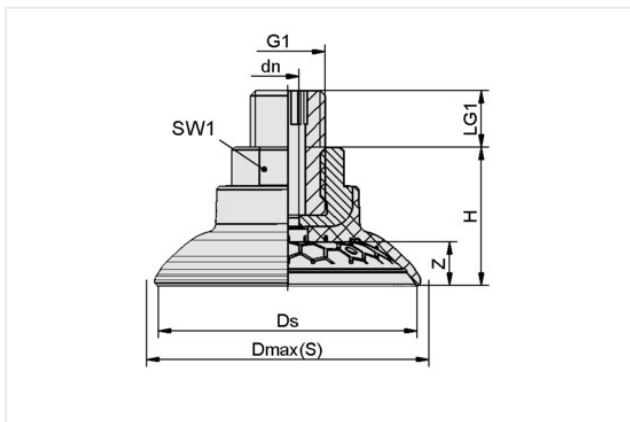

Атрибут	Значение
dn	4 mm
Dmax(S)	51,50 mm
Ds	47 mm
G1	G1/4"-M
H	24,50 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	7,80 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	68 N
Усилие сдвига	61 N
Сила сдвига Масляная поверхность	51 N
Объем	8 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	40 mm
Диаметр броек (рекомендуется) d	4 mm
Размер	45

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Колокола присоски (круглые)

SAG 45 NBR-60 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.12161

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12161>

Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Твердость материала [А по Шору]	60 Shore A
Количество гофров	0
Вес	19,30 g
Семейство продуктов	SAG

Запасные части



SAG 45 NBR-60 G1/4-IG

№ детали.:10.01.01.12160

Размер: 45

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4-IG