

Плоская присоска (круглая)

SUF 2 NBR-ESD-55 SC010

№ детали.:10.01.01.14018

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14018>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > SUF 2 NBR-ESD-55 SC010

Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces




Размер: 2

Материал вакуумной присоски: Нитриловая резина NBR-ESD

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Конструктивные данные

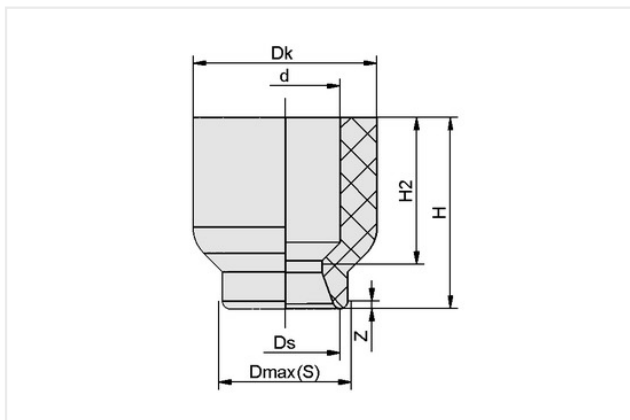

Атрибут	Значение
d	1,40 mm
Dk	4,20 mm
Dmax(S)	2,40 mm
Ds	2 mm
H	3,50 mm
H2	2 mm
Z (Ход)	0,20 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	0,15 N
Усилие отрыва	0,15 N
Объем	0,00 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	2 mm
Размер	2
Линейка штуцеров	SC010
Материал вакуумной присоски	Нитриловая резина NBR-ESD
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

SUF 2 NBR-ESD-55 SC010

№ детали.:10.01.01.14018

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14018>

Вес	0 g
Семейство продуктов	SUF

Примечание. Всасывающая сила Указанные силы присасывания являются теоретическими значениями при вакууме в -0,6 бар и при гладкой, сухой поверхности изделия - они не включают в себя коэффициент безопасности Диаметр шланга: Рекомендуемый диаметр шланга относится к длине шланга прилб. 2 м

Аксессуары



SC 010 M3-AG

№ детали.:10.01.06.04249

Тип подключения: 010

Вакуумное соединение: M3-M

Установочная длина: 2 mm

Номинальный диаметр dn: 1 mm