

Плоская присоска (круглая)

SFF 40 HT1-60 G1/4-IG

№ детали.:10.01.01.14283

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14283>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для полимерной пленки и бумаги > Присоски SFF / SFB1 > SFF 40 HT1-60 G1/4-IG

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces




Размер: 40

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A

Количество гофров: 0

Конструктивные данные

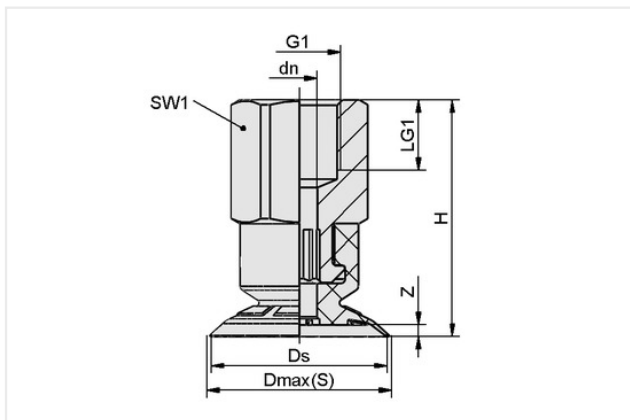

Атрибут	Значение
G1	G1/4"-F
Dmax(S)	42 mm
Ds	40 mm
dn	4 mm
LG1	12 mm
H	36,20 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	2,70 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Размер	40
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Сила удержания (-600mbar)	48,60 N
Семейство продуктов	SFF
Объем	4,30 cm ³
Количество гофров	0
Твердость материала [A по Шору]	60 Shore A

Плоская присоска (круглая)

SFF 40 HT1-60 G1/4-IG

№ детали.:10.01.01.14283

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.14283>

Запасные части



SFF 40 HT1-60 SC050

№ детали.:10.01.01.14055

Размер: 40

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

Количество гофров: 0



SC 050 G1/4-IG SW410

№ детали.:10.01.06.04348

Тип подключения: 050

Вакуумное соединение: G1/4"-F

Установочная длина: 17,2 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm