

Держатель оснастки чашечной присоски

HT-SG A3 22 G3/8-AG

№ детали.:10.07.06.00344

<https://www.schmalz.ru/10.07.06.00344>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Монтажные элементы > Система держателя для оснастки HT > Система держателя для оснастки HT-SG > HT-SG A3 22 G3/8-AG

Держатель для присоски HT-SG A3 22 G3 / 8-AG




Соединение 1: Шаровая головка 28.5 мм

Ширина B: 22 mm

Вакуумное соединение: G1/4"-F

Соединение присоски: G3/8"-M

Конструктивные данные

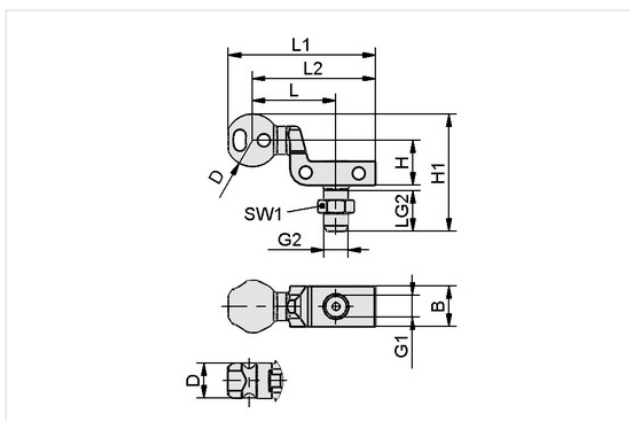

Атрибут	Значение
B	22 mm
D	28,50 mm
G1	G1/4"-F
G2	G3/8"-M
H	24,50 mm
H1	63,80 mm
L	45,50 mm
L1	80 mm
L2	67 mm
LG2	22 mm
SW1	22 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вес	83,70 g