

Редукционный клапан

DM 0.5...10 G1/2-IG

№ детали.:10.07.11.00025

<https://www.schmalz.ru/10.07.11.00025>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Переключатели и системный мониторинг > Контрольно-измерительные приборы > Редукционные клапаны DM > DM 0.5...10 G1/2-IG

Редукционный клапан




Рабочая площадь: 0,5 ... 10,0

Соединение: G1/2"-F

Расход макс.: 78 м³/ч

Доп. функция: Манометр

Конструктивные данные

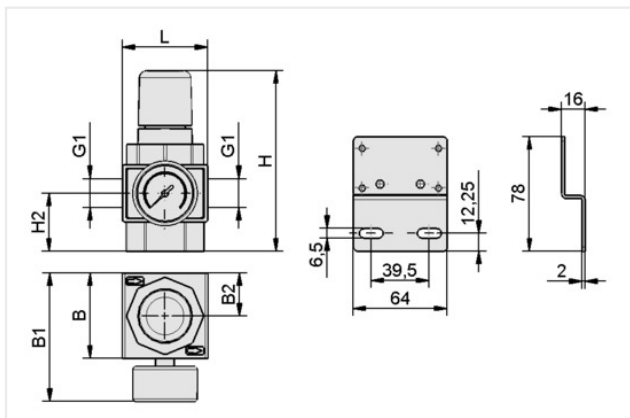

Атрибут	Значение
B	64 mm
B1	96 mm
B2	32 mm
G1	G1/2"-F
H	135,50 mm
H2	43,50 mm
L	64 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Рабочая площадь	0,5 ... 10,0
Максимальный расход воздуха	1300 л/мин
Расход макс.	78 м³/ч
Рабочая температура	-10 ... 60 °C
Вес	0,74 kg
Семейство продуктов	DM