

Сифонные присоски (круглые)

SPB4 20 SI-55 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.03514

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03514>

Главная > Присоски для вакуумных концевых захватов > SPB4 20 SI-55 G1/8-AG

Сифонная вакуумная присоска (круглая)



Размер: 20


Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Резьба G1: G1/8"-M

Количество гофров: 4,5

Конструктивные данные

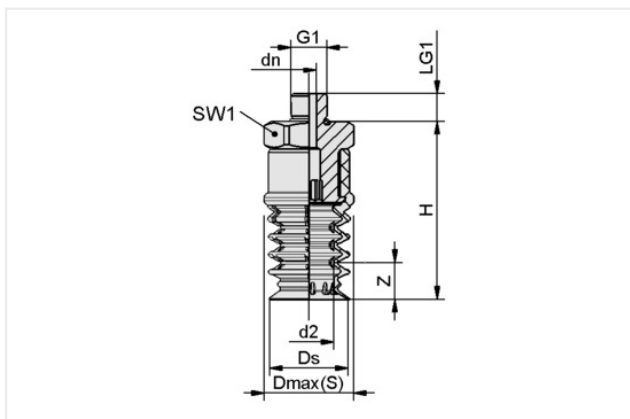

Атрибут	Значение
d2	13,50 mm
dn	4 mm
Dmax(S)	24,40 mm
Ds	21,40 mm
G1	G1/8"-M
H	48,40 mm
LG1	7,50 mm
SW1	22 mm
Z (Ход)	10 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	8 N
Усилие отрыва	11 N
Объем	7,90 cm ³
Диаметр брюк (рекомендуется) d	9 mm
Количество гофров	4,50
Материал вакуумной присоски	Силикон SI
Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A
Размер	20
Вес	23,20 g

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Сильфонные присоски (круглые)

SPB4 20 SI-55 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.03514

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03514>

Семейство продуктов

SPB4

Аксессуары



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

№ детали.:10.07.01.00320

Наружный диаметр D: 17 mm

Длина L: 0,8 mm

Материал: Пружина из латуни / нержавеющей стали

Размер пор фильтра: 103 µm



SSB 16-27 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00002

Диапазон фиксации: 16,0 ... 27,0 mm

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный



SPI 16 PE SPB4-20

№ детали.:10.01.06.02915

Размер: 16

Материал: Полиэтилен

Применение: SPB4-20

Сильфонные присоски (круглые)

SPB4 20 SI-55 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.03514

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03514>

Запасные части



SC 080 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.03142

Тип подключения: 080

Вакуумное соединение: G1/8"-М

Длина L1: 28 mm

Установочная длина: 7,5 mm

Номинальный диаметр dn: 4 mm



SPB4 20 SI-55 SC080

№ детали.:10.01.06.02588

Размер: 20

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 4,5