

## Подающий эжектор

SEC-60 A2

№ детали.:10.02.01.01155

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01155>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Специальные захваты > Подающие эжекторы > Питающий эжектор SEC > SEC-60 A2

### Мощный эжектор для очень пористых деталей




Размер сопла: 6 mm

Скорость вакуумирования (макс.): 12,9 m<sup>3</sup>/h

Материал: Авст. Нержавеющая сталь

### Конструктивные данные

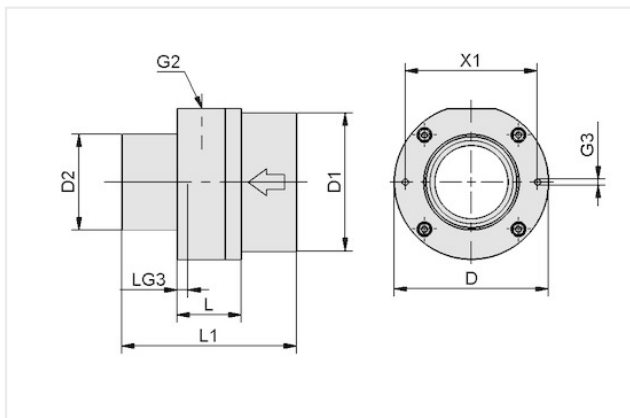

| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| D       | 32 mm    |
| D1      | 12,50 mm |
| D2      | 12,50 mm |
| G2      | M5-F     |
| G3      | M3-F     |
| L       | 14 mm    |
| L1      | 44 mm    |
| LG3     | 5 mm     |
| X1      | 25 mm    |

### Технические характеристики

| Атрибут                              | Значение                |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Макс. уровень вакуума                | -245 mbar               |
| Скорость вакуумирования (макс.)      | 215 l/min               |
| Скорость вакуумирования (макс.)      | 12,90 m <sup>3</sup> /h |
| Потребление воздуха, всасывание      | 140 l/min               |
| Потребление воздуха, всасывание      | 6,60 m <sup>3</sup> /h  |
| Диапазон давлений (рабочее давление) | 2,0 ... 5,0 бар         |
| Рабочая температура                  | -20 ... 80 °C           |
| Материал                             | Авст. Нержавеющая сталь |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

Страница 1 с 2

## Подающий эжектор

SEC-60 A2

№ детали.:10.02.01.01155

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01155>

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Вес                                  | 0,09 kg     |
| Макс. уровень вакуума                | -7,23 inHg  |
| Скорость вакуумирования (макс.)      | 7,59 cfm    |
| Потребление воздуха, всасывание      | 4,94 cfm    |
| Диапазон давлений (рабочее давление) | 29,0...72,5 |
| Семейство продуктов                  | SEC         |

Note: Air consumption: At optimal operating pressure (4,5 bar)